
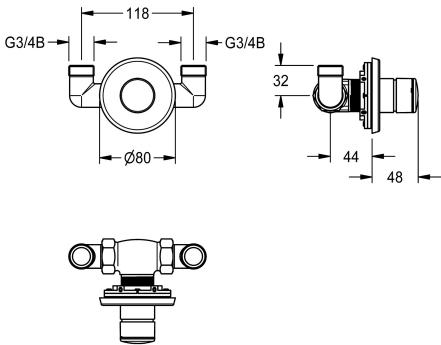


KWC F3S
Self-closing gate valve for installation in stainless steel panelling for showers

Modell-Linie: F3S | ASSV2013
Příslušenství a funkční díly | Náhradní díly Umyvadlové armatury



KWC-No.

3600009676

NEW

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 20 k montáži do pláště z ušlechtilé oceli pro sprchy, se samouzavíracím funkčním dílem, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání, doba

průtoku nastavitelná. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnějším závitem G 3/4, viditelné díly leštěná chromovaná mosaz, s rozetou.

Technické údaje

Dodatečná spojení
se zbranou zpřetního toku
provedení k montáži pod omítku
Výpočet průtoku studené vody
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placeným zásobníkem vody
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
s rozetami / krycí deskou
Bezpečnostní vypnutí
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí
Zvuková izolace
Povrchová úprava armatury
teplotní doraz

Ne
Ne
pro zabudování
0.3 l/s
Ne
Ne
není možné
Ne
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
Ne
Ne
DN 20
G3-4
Horní část nekeramická
mosaz
30 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Ne
ano
Ne
Ne
Ne
chromovaný
Ne



KWC F3S
Self-closing gate valve for installation in stainless steel panelling for showers

Modell-Linie: F3S | ASSV2013
Příslušenství a funkční díly | Náhradní díly Umyvadlové armatury

Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	na výrobek
Ovládání	manuální
Typ sprchy	armatura pro plášť z nerezové oceli
Objemový průtok při 3 barech	1.25 l/s
Připojení vody	Závitové připojení (vnější závit)
Umístění vodovodní přípojky	nahoře
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)