
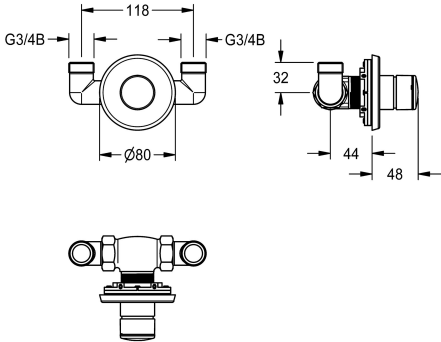


KWC F3S

Samozamykająca bateria przelotowa do montażu w panelach natryskowych ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F3S | ASSV2013

Akcesoria i elementy funkcyjne | Części zamienne do armatur natryskowych



KWC-No.

3600009676

NEW

F3S Samozamykająca bateria przelotowa DN 20 do montażu w natryskowych panelach ze stali szlachetnej, z samozamykającą częścią funkcyjną, sterowana hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, samozamykająca, czas przepływu wody regulowany

bezystopniowo. Obudowa wraz z wymiennym gniazdem zaworu, gwint zewnętrzny G 3/4, widoczne elementy mosiężne polerowane, powłoka chromowana, z rozetą.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Wykonanie podtynkowe
Normatywny wypływ zimnej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
z rozetami/pokrywką
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznicza
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni
Ogranicznik temperatury

Nie
Nie
BUILT-IN
0.3 l/s
Nie
Nie
Niemożliwe
Nie
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 20
G3-4
Góra część bez ceramiki
Mosiądz
30 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Chromowany
Nie



KWC F3S

Samozamykająca bateria przelotowa do montażu w panelach natryskowych ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F3S | ASSV2013

Akcesoria i elementy funkcyjne | Części zamienne do armatur natryskowych

Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	FITTING-STEEL-HOUSING
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.25 l/s
Podłączenie wody	Połączenie gwintowane (gwint zewnętrzny)
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)