
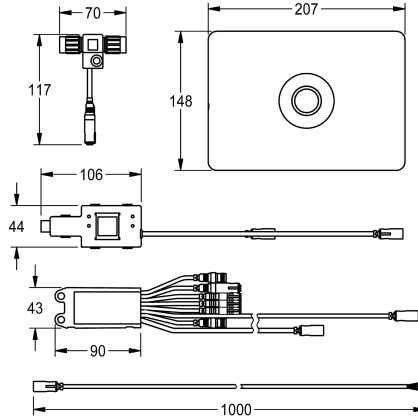


## KWC AQUATIMER - A3000 open Commande de WC électronique

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300051

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC

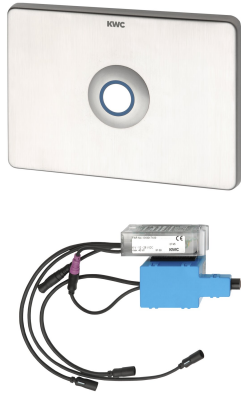

### KWC-No.

**2030021142**

Commande de WC à bouton piézo AQUATIMER-A3000 open

Contrôle électronique de WC AQUATIMER - A3000 open pour réservoir dissimulé, avec commande externe d'options telles que le réglage de la robinetterie ou la communication via un contrôleur de fonction ECC. Module électronique étanche, entrée supplémentaire pour capteurs fournis par le client (ex. poignées d'assistance pour

personnes à mobilité réduite) avec une distance max. de 5 m, servomoteur, deux répartiteurs en T électriques et étanches pour le raccordement au câble du système, cadre et plaque de recouvrement en inox, bouton piézo intégré et vissage dissimulé, 24 V C.C.

### Données techniques

ATT-WS-BUILTINMODEL

Hauteur de la plaque de recouvrement

Largeur de la plaque de recouvrement

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Principe de fonctionnement

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Hauteur totale

Largeur totale

Paramétrage

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Surface de finition du boîtier

ATT-WS-TRANSFORMER

Type d'installation de rinçage

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

FINISHING

148 mm

207 mm

24 heures après la dernière activité

Fermeture automatique électronique

Acier inoxydable

1.4301

Synthétique

148 mm

207 mm

NETWORK

A3000 open 24 V DC

4 Voltampère

TRANSFORMER

IP68

Brossé

Non

Pour Wc à réservoir

BUILT-IN-INSTALLATION

Fonctionnement du détecteur

Détecteur piezo-électronique



### Accessoires nécessaires

## KWC AQUATIMER - A3000 open Commande de WC électronique

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300051  
Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC



Bâti-support AQUAFIX

**2030020126**  
AQFX0006




Bâti-support AQUAFIX

**2030020128**  
AQFX0007




Câble système

**2000100801**  
ZAQUA077




Câble système

**2000100852**  
ZAQUA078



Câble système

**2000104272**  
ZAQUA011



Câble système


**2000104274**  
ZAQUA012



Contrôleur de fonctions ECC2

**2000108123**  
ZA3OP0011

### Pièces de rechange



Bouton piezo

**2000104441**  
EAT300001



Répartiteur électronique en T

**2000100853**  
ZAQUA075