


## KWC HEAVY-DUTY Combinación de lavabo e inodoro

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX815R  
Heavy Duty | Unidades para presiones

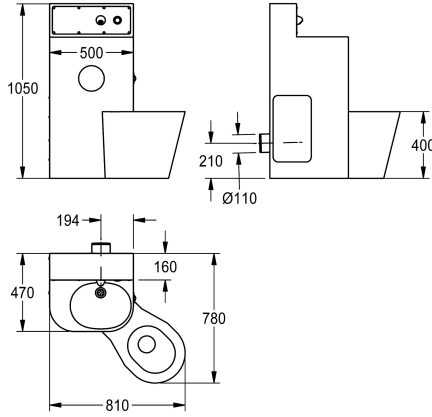

### KWC-No.

#### 2000100965

Versión con inodoro de descarga en fondo 45° a la izquierda

#### 2000100966

Versión con inodoro de descarga en fondo centrado, dimensiones 500 x 1050 x 890 mm (L x A x P)

#### 2000100967

Versión con inodoro de descarga en fondo 45° a la derecha, dimensiones 810 x 1050 x 780 mm (L x A x P)

### Posición inodoro

Izquierdo

Medio

Derecho

Combinación de lavabo e inodoro, de acero de cromo-níquel, acabado satinado, instalación a través de la pared, fijación invisible con pernos de doble rosca, apertura de inspección con cierre. Columna de soporte, espesor de material 2 mm, con pared trasera elevada con salida de pared incluida y botón de accionamiento, compartimento portarrollos soldado sin juntas y cubeta ovalada moldeada sin juntas con sifón de plástico. Inodoro de descarga en fondo, espesor de material 1,6 mm, con faldón hasta el suelo, posición de 45° a la derecha, sin cantos para evitar

la posibilidad de ocultar objetos, descarga certificada según EN 997, salida horizontal trasera DN 100. Válvula de paso con cierre automático con mando a distancia, conexión para agua caliente premezclada o agua fría, cierre automático mecánico. Sistema de montaje en pared, con aislamiento frente a condensación, con un volumen de descarga (9 o 6 l). Material de montaje incluido.

Dimensiones totales 810 x 1050 x 780 mm (L x A x P)  
Posición de inodoro: derecha

### Datos técnicos

Anchura de la carcasa	500 mm
Panel de acceso frontal	Si
Placa de fijación a suelo	No
Diámetro de entrada	DN 15
Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Espesor del material carcasa	2 mm
Espesor de material WC	1.5 mm
Tamaño de la salida	DN50#DN100
Profundidad	780 mm
Altura	1,050 mm
Anchura total	810 mm
Rebosadero	No
Material de tuberías	Acero inoxidable
Grifo temporizado	Mecánico
Diámetro rollo de papel higiénico	153 mm
Diseño de la cubierta	ANGLED-CORNERS
Jabonera	No
Longitud del caño	83 mm

Anchura de la carcasa	500 mm
Panel de acceso frontal	Si
Placa de fijación a suelo	No
Diámetro de entrada	DN 15
Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Espesor del material carcasa	2 mm
Espesor de material WC	1.5 mm
Tamaño de la salida	DN50#DN100
Profundidad	780 mm
Altura	1,050 mm
Anchura total	810 mm
Rebosadero	No
Material de tuberías	Acero inoxidable
Grifo temporizado	Mecánico
Diámetro rollo de papel higiénico	153 mm
Diseño de la cubierta	ANGLED-CORNERS
Jabonera	No
Longitud del caño	83 mm





## KWC HEAVY-DUTY

Combinación de lavabo e inodoro

**Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX815R**

Heavy Duty | Unidades para presiones

Acabado de superficie

Acabado satinado

Grifo para fuente de agua

No

Tipo de descarga

WC-CISTERN

Tipo de montaje

Montaje a pared

Tipo de asiento

NO-SEAT

Tipo de inodoros

Instalación a suelo

borde superior de cubeta alta

850 mm

Profundidad del borde

160 mm

Altura del borde

200 mm

Altura del inodoro

400 mm

Posición inodoro

Derecho