


KWC F5LME Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Kranen | Eengreepkranen

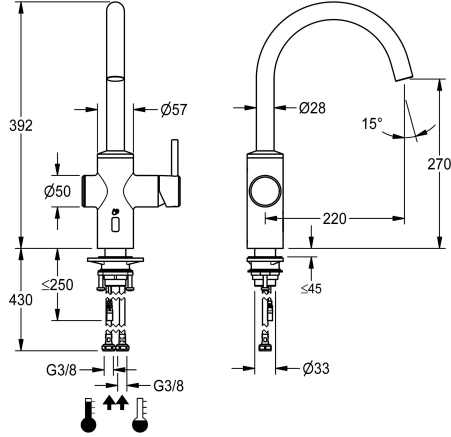

KWC-No.

2030061048

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde

hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
ATT-WS-POPUWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Thermische desinfectie
Type montage
Type bediening
Type kraan
Volumestroom bij 3 bar
Wateraansluiting

Neen
Ja
Manueel
Vorbereid
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1 bar
Ja
Neen
Neen
ROTATING-TOP
220 mm
Geborsteld
Ja
Ja
Ventielboring
Manuele werking
Wastafelkraan
0.13 l/s
HOSE



KWC F5LME Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Kranen | Eengreepkranen

Accentkleur


zonder

Vereiste toebehoren




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Netadapter

3600002062
ACEX9022

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening


2030036654
ACEX9005



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen





KWC F5LME
Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Kranen | Eengreepkranen

Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002

Terugslagbegrenzer DN 6

2030045816
ASXX9002
