
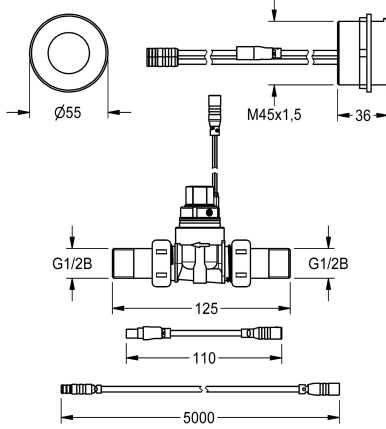


KWC F5E

Urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

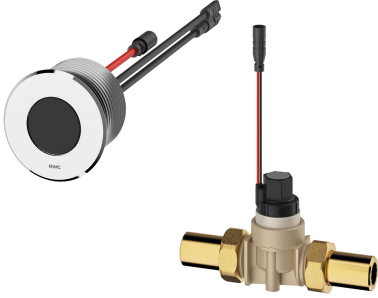

KWC-No.

2030062317

F5E opto-elektronisch gestuurde urinoirdrukspoeler DN 15 met gecombineerde regelaar en magneetklep voor verborgen montage. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en afschakelfunctie voor schoonmaakwerk, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van

statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

ATT-WS-FLUVOLUME

Neen

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

Materiaal montage

Kunststof

Maximale dynamische druk

4 bar

Maximaal spoeldebiet

0.7 l/s

Maximaal spoelwatervolume

4 Liter

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimum spoeldebiet

0.3 l/s

Minimale spoelwatervolume

2 Liter

Parametrisatie

Afstandsbediening

Voedingsspanning

6,75 / 12 VDC / A3000 open

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen

ATT-WS-TRANSFORMER

Neen

Type spoelinstallatie

Urinoir

Type montage

Verdekte montage

Type bediening


Werking sensor

Type sensor

Opto-elektronische sensor

Wateraansluiting

THREAD



KWC F5E

Urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

Modell-Linie: F5E | F5EF3002


Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

Vereiste toebehoren




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

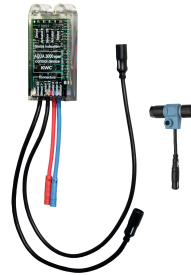

Elektronische module

2030056786
ACEF3001



Afdekplaat

2000101054
ZAQUA084