


## KWC FX-M

### Station de lavage eau-savon-distributeur de serviettes

Modell-Linie: FX | FXCT1001M

Les solutions de lavage | All-In-One

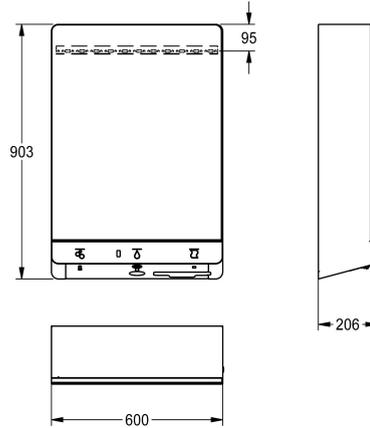

#### KWC-No.

**2030065018**

FX-M Station de lavage eau-savon-distributeur de serviettes pour montage mural, à commande opto-électronique sans contact. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat à vanne coudée avec kit de raccordement pour la distribution préréglée d'eau chaude prémélangée, pompe à savon pour savon liquide et distributeur de serviettes. Des pictogrammes lumineux au-dessus de la position respective du capteur et du début de l'éclairage de la station de lavage signalent la reconnaissance de l'utilisateur. Le pictogramme de la fonction active est affiché avec un éclairage maximal. L'armoire en acier inoxydable, laqué poudre blanc, avec porte miroir, butée à gauche

et serrure à barillet.

Pression d'écoulement minimale 1,0 bar  
Débit volumique 6 l/min à 3 bars de pression d'écoulement  
Tension de raccordement 230 V CA, 50/60 Hz  
Puissance totale 100 W  
Type de protection IPX1  
Capacité de remplissage du distributeur de serviettes 300-400 pièces (format H2 avec plis en Z)  
Dimensions 600 x 900 x 205 mm (L x H x P)

#### Données techniques

teamNumber

0

sanitasTroeschNumber

6119 790.100.406

#### Accessoires en option



#### QUADRO-FX Lavabo individuel

**2030058091**  
ANMW0036

#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005

#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004

#### Pièces de rechange

## KWC FX-M

Station de lavage eau-savon-distributeur de serviettes

Modell-Linie: FX | FXCT1001M

Les solutions de lavage | All-In-One



**Cartouche d'électrovanne**

**2030045522**  
ACXX9002



**Mousseur 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004

## Consommables

### Papier-mains plié

**2030067925**  
ZACCS0001