


## KWC F3S

### Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

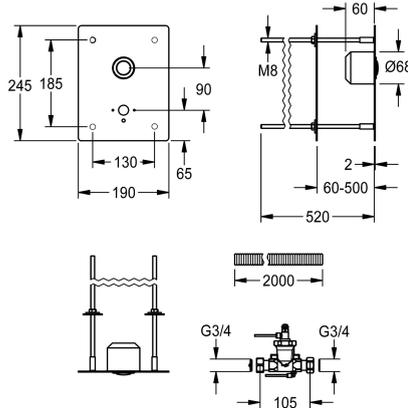

#### KWC-Nr.

**2030067876**

NEW

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Waschanlagen zur Hinterwandmontage mit Fernbetätigung. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen

bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15, vormontierter Druckknopfbetätigung. Unterputzdose, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur

A3000 open-kompatibel

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

drucklos

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

minimale Fließzeit

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

F-Set

nein

245 mm

190 mm

nein

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

DN 15

G 1/2 B

Oberteil nicht keramisch

Edelstahl

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

20 Sekunden

1 bar

10 Sekunden

nein

nein

ja

nein

nein

fest



## KWC F3S

### Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	unbearbeitet
Oberflächenveredelung Armatur	ohne
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Innengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FP54A

#### Notwendiges Zubehör



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071655**  
ACXX1008



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071654**  
ACXX1009



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071663**  
ACXX1010

#### Ersatzteile




Fernbetätigungsventil

**2000104780**  
EFLSY0027



Oberteil

**2000104387**  
ETAPS0007



Fernbetätigungsschlauch

**2000104803**  
EAQLN0019



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

## KWC F3S

Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F3S | F3SV1009

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

---

**2000109019**  
ZWSP0024

---

### Edelstahlpflege CHROMOL

---

**2000105091**  
ZWSP0023

---