


KWC F5S-Mix Mitigeur de douche temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Douches | Douches à commande hydraulique

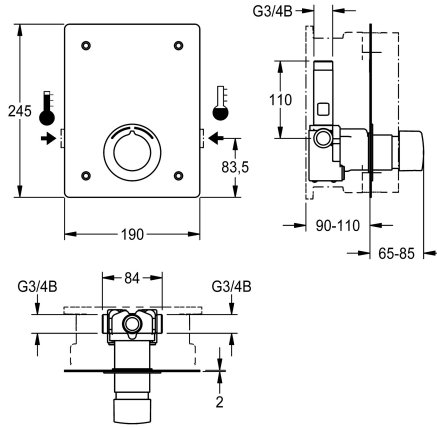

KWC-No.

2030072468

NEW

Mitigeur monocommande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 en tant que kit prêt à l'emploi pour le montage mural encastré. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la

construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable anti-torsion. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm. Fixation par l'avant avec vis de sécurité, rosace chromée, clapet antiretour et filtre. Ajustage de profondeur possible de 20 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur

Non
Oui
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Non
Non
Pas possible
245 mm
190 mm
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Non
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
Laiton
35 Secondes
0.5 Bar
5 Secondes
Oui



KWC F5S-Mix


Mitigeur de douche temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Douches | Douches à commande hydraulique

ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastré
Débit volumétrique à 3 bar	0.2 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires




Boîte système R5

2030028990
F5BX2001

Boîte système R3

2030036141
F3BX2001

Accessoires en option



KWC F5S-Mix

Mitigeur de douche temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Douches | Douches à commande hydraulique

Kit prolongateur pour F5S-Mix

2030044781

ACSM2001

Pièces de rechange



Bouchon chromé

2030053006

ASSX9004



Poignée du bouchon de pression

2030050753

ASSM9004



Bague

2030048356

ASSX9002



Butée de température

2030046189


ASSM9002



Bague de sécurité

2030048357

ASSX9003



Rosace

2030045510

ASXM2003



Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185

ASSM9001



Strainer

2000104702

ASXX1017



Backflow preventer DN 10

2000104687

ASXX9010



Outil de démantèlement

2030047203

ACXX9003



Set d'entretien

2000109019

ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023



KWC F5S-Mix

Mitigeur de douche temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2013

Douches | Douches à commande hydraulique