


KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

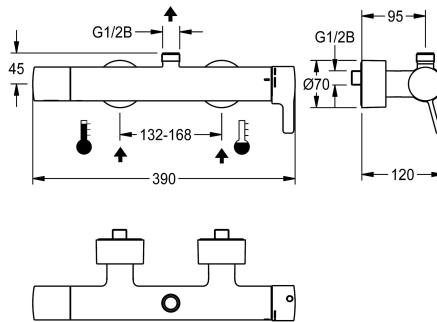

KWC-Nr.

360003857




F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom

Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontaktgeber	nicht möglich
Einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	140 mm
Gesamthöhe	70 mm
Gesamtbreite	340 mm
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja



KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

Optionales Zubehör



Abgangsbogen

2030050434
ACXX2005



Abgangsbogen

2030050435
ACXX2006



Duschrohr

2030041522
ACSX2002



Umsteller für Handbrause

2030041561
ACXX2004