


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

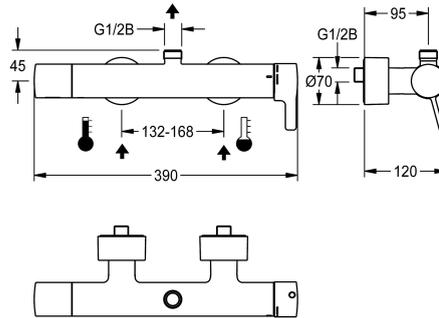

KWC-Nr.

360003857

NEW


F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom

Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
Zirkulation
Anschluss an Münzkontakgeber
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Nennweite
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Art der Mischung
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Sicherheitsabschaltung
Brauserohrentleerung
Schallschutz
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag

nein
nein
nicht möglich
nein
manuell
nein
DN 15
Oberteil keramisch
Messing
Messing
mit Thermostat
140 mm
70 mm
340 mm
nein
nein
nein
verchromt
verchromt
poliert
ja



KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Abgangsbogen

2030050434
ACXX2005



Abgangsbogen

2030050435
ACXX2006



Duschrohr

2030041522
ACSX2002



Umsteller für Handbrause

2030041561
ACXX2004