


KWC F5LME Rubinetto di lavaggio ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

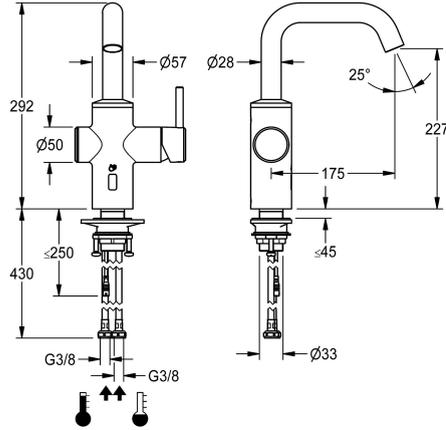

KWC-No.

360008404

Rubinetto di lavaggio ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore opto-elettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Regolatore del getto laminare con regolatore di portata integrato da 8,0 l/min.

Proiezione da 220 mm. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acqua o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati separatamente.

NEW

Dati tecnici

De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Comando per scarico
con rosette/piastra di copertura
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie
Arresto della temperatura
Disinfezione termica
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
Flusso volumetrico a 3 bar
Collegamento all'acqua

No
Si
Manuale
Preparato
DN 15
Parte superiore in non ceramica
Acciaio inox
1 bar
Si
No
No
ROTATING-TOP
175 mm
Spazzolato
Si
Si
Foro della valvola
Comando manuale
PILLAR-TAB
0.13 l/s
tubo



KWC F5LME Rubinetto di lavaggio ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Colore accento

senza

Accessori necessari



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010



Alimentatore plug-in

3600002062
ACEX9022



Alimentatore

2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031


KWC F5LME

Rubinetti di lavaggio ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Valvola antiritorno DN 6

2030045816
ASXX9002