




KWC EXOS.
Handtork

Modell-Linie: EXOS | EXO220W
Torkar | Handtorkar

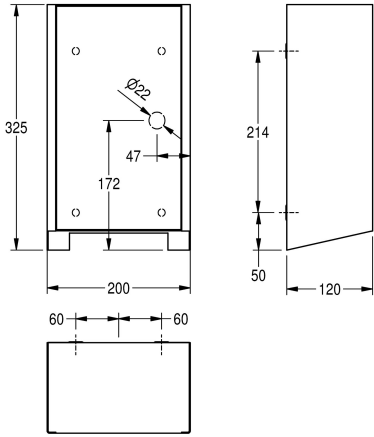

KWC-No.

3600008883
Front stainless steel

3600008937
Stainless steel main housing, white toughened safety glass front panel

EXOS handtork för utanpåliggande montering, tillverkad av kromnickelstål, borstad yta, front vit härdat säkerhetsglas, materialtjocklek 1,2 mm, med beröringsfri optoelektroniskt styrd närhetssensor, justerbar varmluftstemperatur, sensorområde justerbart från 10-25 cm, kontinuerligt löpskydd med självavstängning efter 60 sekunder, lufthastighet justerbar, kabel och stickpropp tillhandahålls på plats.

Anslutningsspänning: 230 V, 50-60 Hz
Total effekt: 1000 W

Accentfärg

Utseende i rostfritt stål

Vit

Värmare: 500 W
Motor: 500 W
Luftmängd: 80 m³/h
Lufthastighet: 95-115 m/s
Ljudnivå 76.2 dB(A)
Skyddstyp IPX1
Skyddsklass I

Mått: 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

Technical Data

Luft hastighet
Fläkt utblås
Inkommande underhålls ström Hz
Inkommande underhålls ström V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Värme styrka
Material
Materialkod
Material tjocklek
Motorstyrka
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
Skydds system IP
Ljudtryck
Total kraft
Typ av fixering
Typ av montering
Typ av operation

Justerbar
80 Kubikmeter/timme
50 Hertz (1/sekund)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Watt
Rostfritt stål
1.4301
1.2 mm
500 Watt
120 mm
325 mm
200 mm
IPX1
76.2 Decibel (A-värdering)
1,000 Watt
Skruv
Väggmontering
Sensor styrning



KWC EXOS.
Handtork

Modell-Linie: EXOS | EXO220W
Torkar | Handtorkar

Accentfärg

Vit

Extratillbehör



EXOS. Front

2030035359
ZEXOS220B