


KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

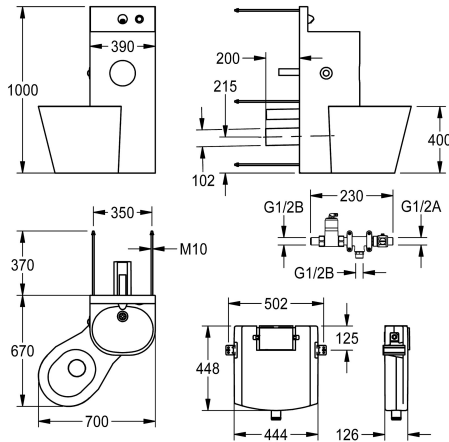

KWC-No.

2000100953

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

2000100954

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

2000100955

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

Pozice WC

levý, - á, - é

střední

pravý

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před servisní místností přístupné ze zadu, komponenty armatur se vzdáleným ovládním k montáži v servisní místnosti. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem zezadu pomocí závitových tyčí. Stojan z chromikové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného výtoku, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou příhrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromikové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka

materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivací funkce prostřednictvím pneumatické hadice, vždy s jedním tlačítkovým ovládním pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)
provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

Technické údaje

Šířka
Přední panel
Podlahová fixační deska
Velikost přívodní trubky
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu těla
Tloušťka materiálu WC
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Materiál potrubí
Samouzavírací tlačný ventil
Průměr držáku toaletního papíru
Kryt konstrukce
Miska na mýdlo

390 mm
ano
Ne
DN 15
ušlechtilá ocel
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
669 mm
1.000 mm
699 mm
Ne
nerezová ocel
mechanicky
153 mm
kulatý tvar
Ne



KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	nádržka WC
Způsob montáže	šroub upevňovací svorník
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	20 mm
Výška nad umyvadlem	150 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	levý, - á, - é

Náhradní díly



Ventil dálkové regulace

2000104780
EFLSY0027




Nástěnný vývod DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Funkční díl

2000105612
EFLSY0036



Hadička pro vzdálené ovládání

2000104803
EAQLN0019