


## KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX815R  
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

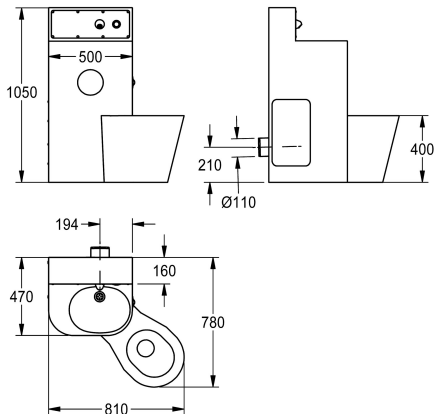

### KWC-No.

#### 2000100965

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

#### 2000100966

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 500 x 1050 x 890 mm (š x v x h)

#### 2000100967

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

### Pozice WC

levý, - á, - é

střední

pravý

Kombinace WC a umyvadla z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, k instalaci před stěnu, skryté upevnění pomocí závitových tyčí, uzamykatelný revizní otvor. Stojan, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně nástěnného ventilu a ovládní tlačítkem, s beze spár vevářeným otvorem na roli toaletního papíru a s beze spár vytvarovaným oválným umyvadlem se sifonem z plastu. WC s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm, s opláštěním až na zem, umístění vpravo pod úhlem 45°, splachovací okraj chráněný proti ukrytí předmetů,

splachování certifikováno podle EN 997, odpad vzadu vodorovný DN 100. Samouzavírací průtokový ventil se vzdáleným ovládním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu, uzavírací samočinně a bez zpětného rázu. Podomítková splachovací nádrž, izolovaná proti kondenzaci vody, s jednomnožstevní technikou splachování (9 nebo 6 l). Včetně upevňovacího materiálu.

Celkové rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)  
Poloha WC vpravo

### Technické údaje

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	mechanicky
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	šikmé rohy
Miska na mýdlo	Ne

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	mechanicky
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	šikmé rohy
Miska na mýdlo	Ne



## KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

**Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX815R**  
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	nádržka WC
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	160 mm
Výška nad umyvadlem	200 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	pravě