


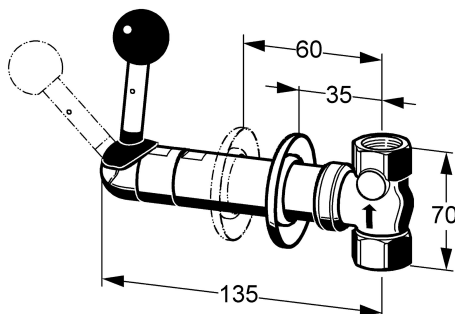

KWC-No.

2000101128

Profondità di incasso 35-60 mm (versione standard)

Valvola per doccia d'emergenza, DN 20, per montaggio a parete, leva di azionamento con manopola rotonda, senza arresto automatico. Costruzione in ottone verniciato EPS verde RAL 6032, a norma EN 15154, parte 1. Portata di ca 60 l/min con pressione di 1

bar. Raccordo G 3/4. Incluso pittogramma di sicurezza « doccia d'emergenza » autocollante conforme alla norma ISO 3864, parte 1 e istruzioni d'uso. Profondità di installazione nella parete da 35 a 60 mm, inclusa rosetta di copertura.

Accessori opzionali



Soffione completo per docce di emergenza

2030018821

FAID0002

Soffione per docce di emergenza

2030018810

FAID0001

Braccio a parete per docce di emergenza

2030018827

ZFAID0001

Supporto a parete

2030060157

ZFAID700


Pezzi di ricambio



KWC

Valvola per doccia di emergenza

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676
Docce d'emergenza | Doccia corpo



KWC

Pittogramma doccia di emergenza

2000101152
FAID904