
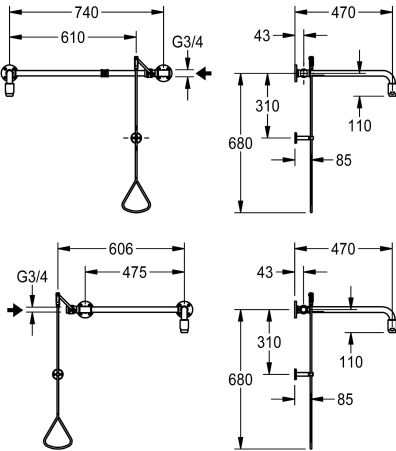


KWC
Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005
Nooddouches | Lichaamsdouches

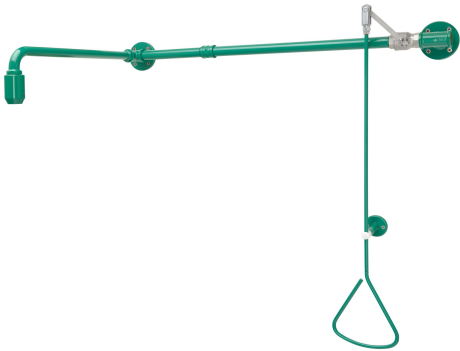

Artikelnummer

2030019066
Volumestroom bij 65 l/min bij 1,0 bar dynamische druk, ca 110 l/min bij 3,0 bar dynamische druk, wateraansluiting G 3/4

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer van links of rechts, bediening met driehoekige hendel rechts / links naast de deur. Montage afsluiter aan de zijkant, nooddouchekop en wandsteun boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen

van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker "nooddouche" conform ISO 3864-1.
Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

Technical Data

Kleur
Lengte uitloop
Type aansluiting
Type fitting
ATT-WS-VOLFLOWRATE1
Volumestroom bij 3 bar

GREEN
470 mm
Pijpverbinding
TO-DOORS
1.08 l/s
1.83 l/s

Optionele toebehoren




Koppel-/trekstangverlenging

2030061050
ZFAID0003

KWC
Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005
Nooddouches | Lichaamsdouches

Reserve onderdelen

			
Wandaansluitstuk	Handbediening	Nooddouchekop	Veiligheidsteken nooddouche
2000101156 ZFAID694	2000105853 EFAID0012	2030018810 FAID0001	2000101152 FAID904