


## KWC F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001  
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

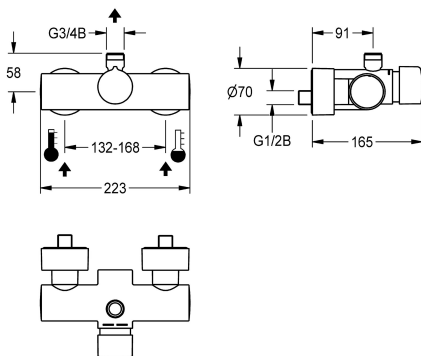

### KWC-No.

2030032998

2030036685

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K

### Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

### Technické údaje

Dodatečná spojení

Ne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.15 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.15 l/s

Cirkulace

Ne

A3000 open-kompatibilní

Ne

Připojení s pláceným zásobníkem vody

není možné

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládnání

s hydraulickým automatickým zavíráním

pro ruční sprchu

Ne

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

TOP-CERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

35 Sekundy

Minimální tlak průtoku

0.5 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

ano

ATT-WS-ROSETTES

ano

Bezpečnostní vypnutí

Ne



## KWC F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

**Modell-Linie: F5S | F5SM2001**  
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objemový průtok při 3 barech	0.3 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



#### Odtokový oblouk

**2030050434**  
ACXX2005



#### Odtokový oblouk

**2030050435**  
ACXX2006



#### Sprchová trubka

**2030041522**  
ACSX2002



#### AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

**2030021283**  
SHAC0008




#### AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

**2000103757**  
AQUA757

## KWC F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001  
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

### Náhradní díly



Šroubovací rozeta

**2030046777**  
ASXX9003



Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009



Zátka chromovaná

**2030053006**  
ASSX9004



Tlačná krytka rukojeti

**2030050753**  
ASSM9004



Teplotní doraz

**2030046189**  
ASSM9002



Pojistný kroužek

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

**2030046185**  
ASSM9001