


KWC

F3E-Mix Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

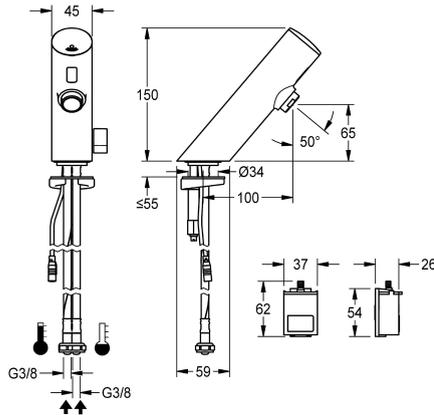

KWC-No.

2030033388

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

Miscelatore opto-elettronico F3E-Mix DN 15 per installazione a bordo lavabo. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola e sensore nel corpo interamente in ottone cromato, con leva di selezione temperatura e blocco temperatura massima regolabile. Aeratore con regolatore di

portata integrato 6,0 l/min. Flusso sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alloggiamento batteria inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per il montaggio al di sotto del lavabo.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Si

Quantità batterie

1

Parametrizzazione

Telecomando

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

BATTERY-6-V

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

Batteria

Sistema protettivo IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si



KWC

F3E-Mix Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato
Proiezione bocca	100 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087




Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pezzi di ricambio



Set di ricambi



Cartuccia elettrovalvola



Attacco rapido



Leva di selezione temperatura

KWC

F3E-Mix Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

2030042426
ASEX1011

2030045522
ACXX9002

2030042441
ASEX1012

2030042959
ASXM1004



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023
