


KWC

F3E Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1003

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

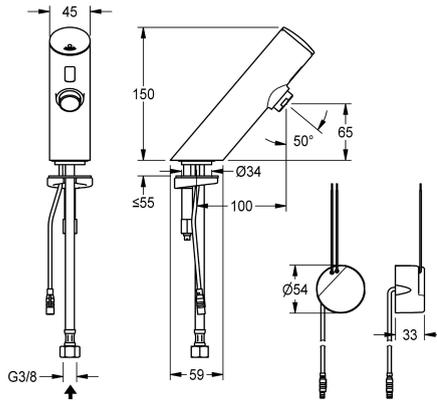

KWC-No.

2030033544

2030039464

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica

activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con fuente de alimentación de montaje en pared de 100-240 V CA.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Parametrización

ATT-WS-POPUPWASTESET

Conexión de alimentación

Conexión de energía

Consumo de energía

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

No

0.1 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

No

Telemando

No

100-240VAC

Desde la parte inferior

1.5 Voltioamperio

TRANSFORMER

59K

No

Si



KWC

F3E Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1003

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Insonorización	No
caño	Fijado
Vaciado del desagüe	100 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Aireador

2000101160
ZAQUA087



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC

F3E Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1003

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio



Tapa atornillable

2030041514
ASEX1006



Junta tórica, roja

2030042439
ASEV1002



Junta tórica, azul

2030042440
ASEV1002




Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de piezas de repuesto

2030042426
ASEX1011



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Tubo flexible

2030041501
ASEV1001



Sistema de fijación rápida

2030042441
ASEX1012



Fuente de alimentación de montaje
con cable de conexión de 1 m

2030039825
ACEX9003