


## KWC F3E elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1003  
Kranen | Elektronische kranen

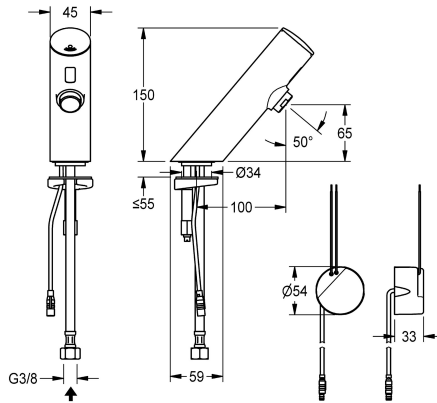

### KWC-No.

2030033544

2030039464

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

### Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgesmeed warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde

debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

Vergrendelmechanisme

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

Parametrisatie

Afstandsbediening

ATT-WS-POPUPWASTESET

Neen

Voedingsspanning

100-240VAC

Spanningsaansluiting

Van onderkant

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen



## KWC

### F3E elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1003

Kranen | Elektronische kranen

uitloop	vast
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

#### Optionele toebehoren



##### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



##### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004




##### Perlator 6,0 l/min

**2000101160**  
ZAQUA087



##### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031



##### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Reserve onderdelen

## KWC

F3E elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1003  
Kranen | Elektronische kranen



Afsluitkap

2030041514  
ASEX1006




O-ring, rood

2030042439  
ASEV1002




O-ring, blauw

2030042440  
ASEV1002




Sensor ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Set reserveonderdelen

2030042426  
ASEX1011



Magneetventielpatroon

2030003033  
EAQFU0001



Slang

2030041501  
ASEV1001



Snelbevestiger

2030042441  
ASEX1012



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825  
ACEX9003