


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

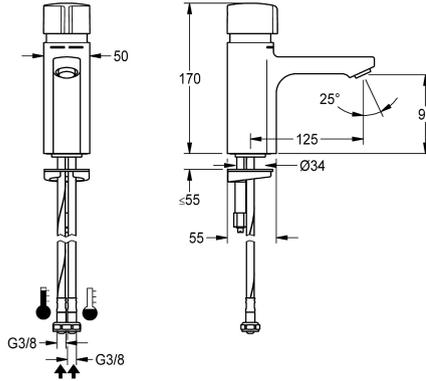

### KWC-Nr.

**2030036163**

Durchflussmengenregler 5,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Drucklos
mit Filter
Einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
Minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden
0.5 bar
5 Sekunden
ja
nein
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

**Modell-Linie: F5S | F5SM1001**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen


Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812421
sanitasTroeschNumber	6725 554

### Optionales Zubehör



#### Socket

**2030041519**  
ACSX1001



#### Verdrehsicherung für F5S

**2030035383**  
ACXX1001



#### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002



#### Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



#### Luftsprudler 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASSX9004



**Griffdruckkappe**

**2030048384**  
ASSM1003



**Temperaturanschlag**

**2030046188**  
ASSM1002



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche**

**2030046146**  
ASSM1001



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013



**Schlauch**

**2030041320**  
ASSM1001



**Luftsprudler 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

**2030041329**  
ACXX1003