


KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

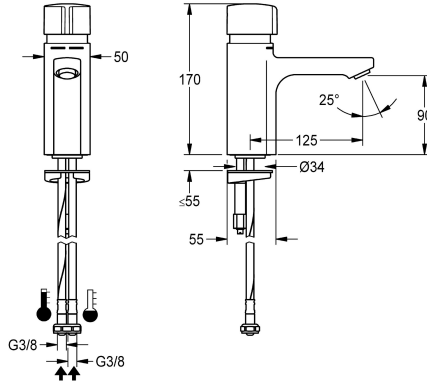

KWC-No.

2030036163

2030039396

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN 15, per installazione a bordo lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di

flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima, regolabile. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato 5,0 l/min.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

Meccanismo di bloccaggio

TOP-CERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

0.5 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Si

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

No

bocca

Fissato

Proiezione bocca

125 mm



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate


Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Prolunga del corpo rubinetteria 140 mm

2030041519
ACSX1001

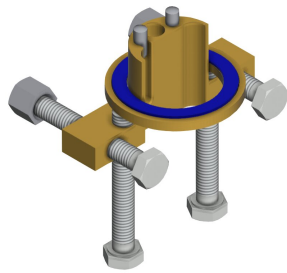

Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Pezzi di ricambio



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio miscelatore temporizzato

2030048384
ASSM1003



Blocco temperatura

2030046188
ASSM1002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003

KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



**Cartuccia di miscelazione
temporizzata FRAMIC**

2030046146
ASSM1001



Attacco rapido

2030043596
ASEX1013



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003