


KWC

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Douches | Zelfsluitende douchekranen

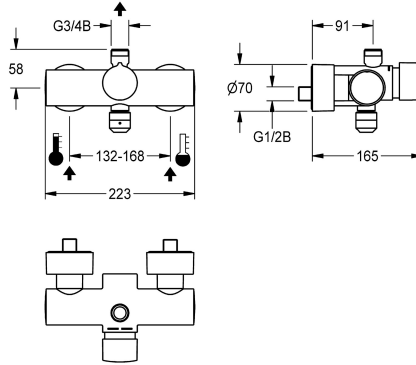

KWC-No.

2030032998

2030036685

Met automatische douchebuisleidinging

Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag.

Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitvoering met automatische douchebuisleidinging.

Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Circulatie

A3000 open-compatibel

Verbinding met betaalde waterafgifte

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

voor handdouche

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Neen

Ja

0.15 l/s

0.15 l/s

Neen

Neen

Niet mogelijk

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

Neen

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconden

0.5 bar

5 Seconden

Ja

Ja

Neen



KWC

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Douches | Zelfsluitende douchekranen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Douche pijp spui | Ja |
| Geluidsisolatie | Neen |
| Oppervlaktebehandeling | Verchroomd |
| Montageoppervlak | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Ja |
| Thermische desinfectie | Neen |
| Type montage | Wandmontage |
| Type bediening | Manuele werking |
| Type douche | Wandfitting |
| Volumestroom bij 3 bar | 0.3 l/s |
| Wateraansluiting | S-verbindingen |
| Positie van wateraansluiting | Van achterzijde |
| Accentkleur | zonder |
| Basiskleur | Chroom-look (glanzend) |

Optionele toebehoren



Afvoerbocht

2030050434
ACXX2005



Afvoerbocht

2030050435
ACXX2006



Doucheleiding

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Comfort douchekop

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline douchekop

2000103757
AQUA757

Reserve onderdelen

KWC

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Douches | Zelfsluitende douchekranen



Schroefrozet

2030046777
ASSX9003



Montageset

2030003401
EAQLT0009



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004



Drukdrop van handvat

2030050753
ASSM9004



Geleidingsring

2030048356
ASSX9002



Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001