


KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET2003
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

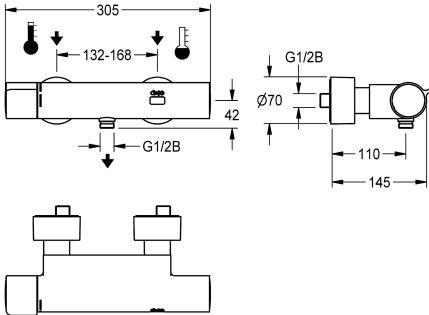

KWC-Nr.
2030036691
2030039548
Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

Thermische Desinfektion
ja
autom. therm. Desinfektion

Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten
zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung

nein
ja
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
nicht möglich
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
Messing
255 Sekunden
1 bar
1 Sekunden
mit Thermostat

KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET2003
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen
2030036849
ACEX9004



Handbrause
2030051216
ACXX2007



Brausestange
2030051217
ACXX2008

KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET2003
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Thermische Desinfektionseinheit für
F5E-Therm Elektronik-Wandbatterien

2030039541
ACET9001

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002




Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003




Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003




Thermoelement

2030003300
EAQLT0004



Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Batteriefach

3600002063
ACEX9023



KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET2003
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011