


KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SM1006

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

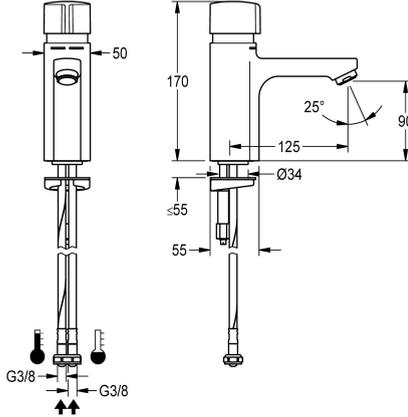

KWC-No.

2030036163

2030039396

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN 15, per installazione a bordo lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di

flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima, regolabile. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato 3,0 l/min.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Ottone

35 Seconds

0.5 bar

5 Seconds

Si

No

No

No

No

Fissato

125 mm



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SM1006

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate


Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.05 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	101950

Accessori opzionali



Prolunga del corpo rubinetteria 140 mm

2030041519
ACSX1001



Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pezzi di ricambio

KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SM1006

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio miscelatore temporizzato

2030048384
ASSM1003



Blocco temperatura

2030046188
ASSM1002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046146
ASSM1001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Attacco rapido

2030043596
ASEX1013



Tubo flessibile

2030041320
ASXM1001



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008