


KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato monocomando

Modell-Linie: F5S | F5SM1007

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

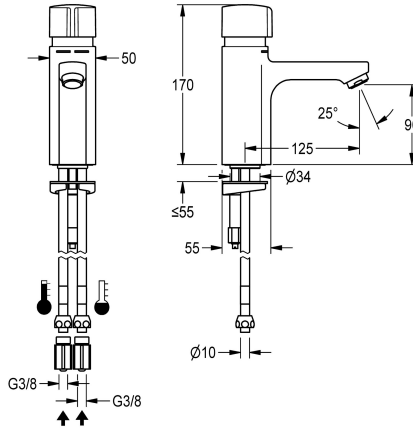

KWC-No.

2030039404

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 3,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 135 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

DN 10

Meccanismo di bloccaggio

TOP-CERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

0.5 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Si

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

No

bocca

Fissato

Proiezione bocca

125 mm

Finitura della superficie

Cromato

KWC F5S-Mix


Miscelatore temporizzato monocomando

Modell-Linie: F5S | F5SM1007

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.05 l/s
Collegamento all'acqua	PIPE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali

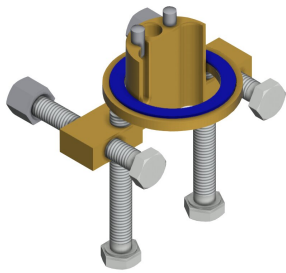

Protezione antitorzione

2030035383
ACXX1001




Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio

KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato monocomando

Modell-Linie: F5S | F5SM1007

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio miscelatore temporizzato

2030048384
ASSM1003



Blocco temperatura

2030046188
ASSM1002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046146
ASSM1001




Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Attacco rapido

2030043596
ASEX1013



Kit di montaggio

2000104845
ASXM1005



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008