


KWC F5S

Robinet temporisé sur plage

Modell-Linie: F5S | F5SV1002

Robinetteries | Robinets temporisés

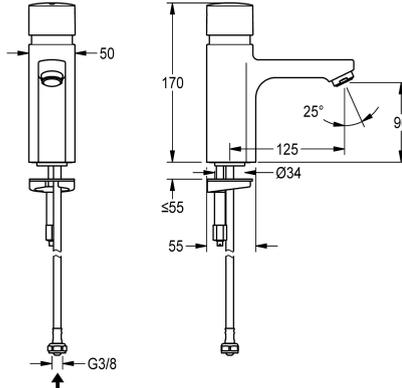

KWC-No.

2030036165

2030039426

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinet à fermeture automatique sur plage F5S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée

d'écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide par un flexible de raccordement y compris un joint de filtrage. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.15 l/s

A3000 open-compatible

Non

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-CERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

35 Secondes

Pression dynamique minimale

0.5 Bar

Durée d'écoulement minimum

5 Secondes

Type de mélangeur

Non

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Non

Isolation sonore

Non

goulot

Fixe

Projection de conduit

125 mm

Finition de surface

Chromé



KWC F5S

Robinet temporisé sur plage

Modell-Linie: F5S | F5SV1002

Robinetteries | Robinets temporisés


Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	101952

Accessoires en option



Socle pour réhaussement du corps de robinetterie de 140 mm

2030041519
ACSX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Boîtier d'aérateur antiviol

2000104778
ZTAPS0005



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Mousseur antiviol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange

KWC F5S

Robinet temporisé sur plage

Modell-Linie: F5S | F5SV1002

Robinetteries | Robinets temporisés



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Capuchon

2030048353
ASSV1004



Bague

2030048356
ASSX9002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche FRAMIC temporisé

2030046145
ASSX9001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008