


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Robinetteries | Robinets électroniques

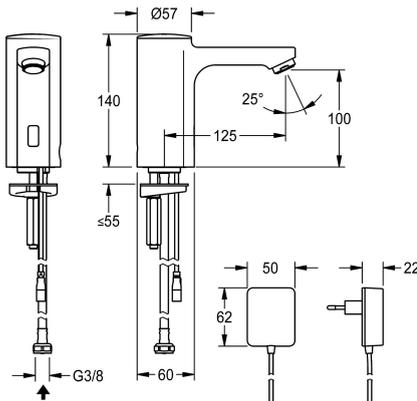

### KWC-No.

**2030035330**

Avec unité d'alimentation 100 - 240 V.C.A

**2030039436**

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinet F5E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage

hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation 100 à 240 V CA.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

Type d'alimentation

Système de protection IP

avec rosaces/plaque de recouvrement

Arrêt de sécurité

Non

0.1 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

élément supérieur non céramique

Laiton

1 Bar

Non

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas


1.5 Voltampère

Transformateur

59K

Non

Oui



## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Robinetteries | Robinets électroniques

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Isolation sonore                            | Non                         |
| goulot                                      | Fixe                        |
| Projection de conduit                       | 125 mm                      |
| Finition de surface                         | Chromé                      |
| Finition de surface de l'armature           | Poli                        |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT                     | Non                         |
| Désinfection thermique                      | Non                         |
| avec transformateur/alimentation électrique | Oui                         |
| Type de montage                             | Trou de robinetterie        |
| Type d'opération                            | Fonctionnement du détecteur |
| Type de capteur                             | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet                             | Robinet lavabo              |
| Débit volumétrique à 3 bar                  | 0.05 l/s                    |
| Raccordement à l'eau                        | HOSE                        |
| Couleur d'accent                            | sans                        |
| Couleur de base                             | aspect chromé (brillant)    |
| teamNumber                                  | 0                           |

### Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334**  
ACEX1001



Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383**  
ACXX1001




Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



Mousseur 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

**2030041326**  
ACXX1002

## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Robinetteries | Robinets électroniques



Mousseur 1,8 l/min

2030041442  
ACXX1005



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange




Mousseur 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Bouchon de fermeture

2030041558  
ASEX1007

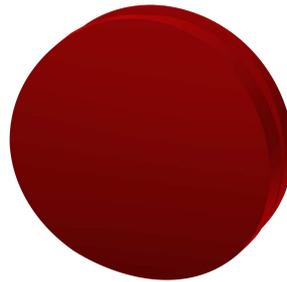


Bonde rouge

2030041951  
ASEX1009

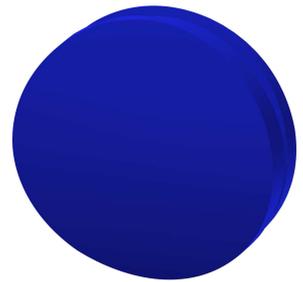

Bonde bleue

2030041952  
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033  
EAQFU0001




Tuyau de raccordement

2030041311  
ASXX1005



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012

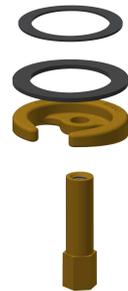

Fermeture rapide

2030043596  
ASEX1013

## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage


Modell-Linie: F5E | F5EV1006

Robinetteries | Robinets électroniques



Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Bloc d'alimentation

**3600002062**  
ACEX9022



Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012