


#### Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

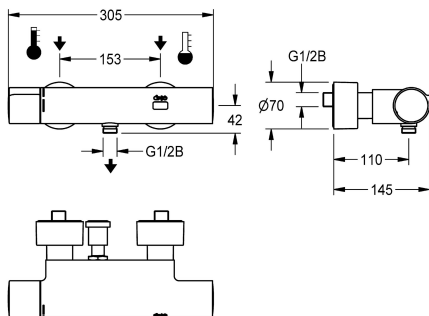

#### KWC-No.

**2030039543**

**2030039551**

provedení s předmontovanou jednotkou termické dezinfekce

#### Termická dezinfekce

ano

AUTO

F5E-Therm - termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. S optoelektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností provádění termické dezinfekce, ručně nebo automaticky pomocí volitelné dezinfekční jednotky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a dotykový senzor v tělese Safe Touch chránícím před popálením, s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S

nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení

Ne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.15 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.15 l/s

Cirkulace

Ne

A3000 open-kompatibilní

ano

Připojení s pláceným zásobníkem vody

VIA-EM

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Nastavená doba průtoku

30 Sekundy

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládní

electronically self-closing

pro ruční sprchu

ano

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál pouzdra/krytu

mosaz

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

255 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

## KWC


F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy

### Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy


Minimální doba průtoku	1 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umístění elektrické přípojky	ze zadu
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	chromovaný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objem průtoku při aktivovaném bypassu (při provádění termické dezinfekce)	0.05 l/s
Objemový průtok při 3 barech	0.23 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Nezbytné příslušenství




Montážní nosník pro F5 nástěnné baterie

**2030071303**  
F5BTX002



Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001



Prolužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Volitelné příslušenství

## KWC

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



**Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**Ruční sprcha**

**2030051216**  
ACXX2007




**Sprchová tyč**

**2030051217**  
ACXX2008



**Jednotka termické dezinfekce pro F5E-Therm**


**2030039541**  
ACET9001

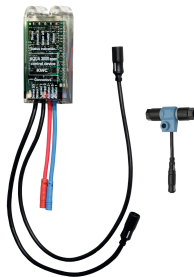

**Elektronický modul EM5 pro sprchové armatury F5**

**2030041918**  
ACET2001

## Náhradní díly




**Krycí destičky**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Rukojeť teplotního voliče**

**2030050541**  
ASXT9004



**Teplotní doraz**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Termostát**


**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie pro samostatné elektrické napájení, s přípojkou ruční sprchy


Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

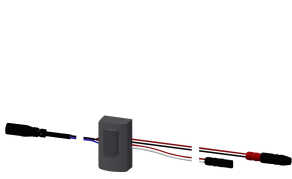

Snímač, ID 12/00001

**2030041460**  
ASET2001




Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem

**2030003033**  
EAQFU0001



Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009



Šroubovací rozeta

**2030046777**  
ASXX9003