


Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

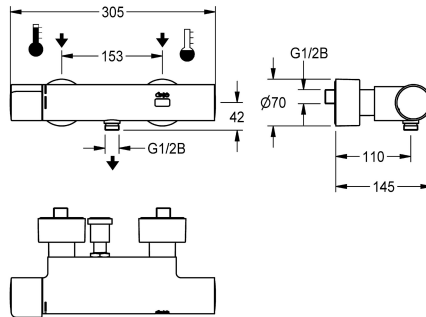

KWC-No.

2030039543

2030039551

Con unidad de desinfección térmica

Desinfección térmica

Si

Desinfección térmica automática instalada

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Termostato con mango de metal y tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección opcional. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor táctil en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, con conexión para ducha de mano, G

1/2 B. Versión totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Datos técnicos

Conexiones adicionales

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Cálculo del caudal de agua fría

0.15 l/s

Cálculo del caudal de agua caliente

0.15 l/s

Circulation

No

A3000 open-compatible

Si

conexión con dispensador de prepago

VIA-EM

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Programación de descarga

30 Segundos

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

para teleducha

Si

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Material

Latón

Tiempo de descarga máximo

255 Segundos

Presión de caudal mínimo

1 bar

KWC


F5E-Therm Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duchas | Duchas con control remoto electrónico


| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Descarga mínima | 1 Segundos |
| Mezcla | Con termostato |
| Parametrización | Telemando |
| Conexión de alimentación | 6,75 / 12 VDC / A3000 open |
| Conexión de energía | Parte posterior |
| Consumo de energía | 1.5 Voltioamperio |
| ATT-WS-POWTYPE | TRANSFORMER |
| ATT-WS-ROSETTES | Si |
| Apagado de seguridad | Si |
| Dispositivo de evacuación | No |
| Insonorización | No |
| Acabado de superficie de cubierta | Cromado |
| Tratamiento de la superficie | Cromado |
| Acabado de la superficie de montaje | brillo |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Si |
| Desinfección térmica | Si |
| ATT-WS-TRANSFORMER | No |
| Tipo de montaje | Montaje a pared |
| Tipo de operación | Funcionamiento del sensor |
| Tipo de sensor | sensor opto electrónico |
| Tipo de ducha | Montaje de pared |
| Bypass de flujo | 0.05 l/s |
| Caudal volumétrico a 3 bar | 0.23 l/s |
| Conexión de agua | Conexiones S |
| Conexión para el agua | Parte posterior |
| Color acento | sin |
| Color primario | Aspecto cromado (brillante) |

Accesorio necesario




Travesaño de montaje para grifos murales F5

2030071303
F5BTX002



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales

KWC

F5E-Therm Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Ducha de mano

2030051216
ACXX2007




Barra para ducha

2030051217
ACXX2008



Unidad de desinfección térmica para F5E-Therm

2030039541
ACET9001



Modulo electrónico EM5 ID 07040

2030041918
ACET2001

Piezas de recambio




Plaquetas de cubierta

2030003258
EAQLT0002




Mango selector de temperatura

2030050541
ASXT9004



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Termopar



2030003300
EAQLT0004

KWC

F5E-Therm Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001

Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001

Set de montaje

2030003401
EAQLT0009

Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003