


## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET2009

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

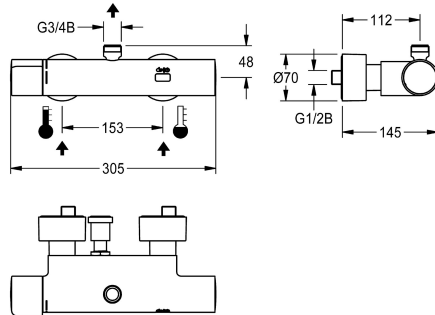

### KWC-Nr.

2030039542

2030039550

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit

### Thermische Desinfektion

ja

autom. therm. Desinfektion

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über vormontierte Desinfektionseinheit. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrüfungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

0.15 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwass

0.15 l/s

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

ja

Anschluss an Münzkontaktgeber

via Elektronikmodul

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

Voreinstellung Fließzeit

30 Sekunden

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

für Handdusche

nein

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Gehäuse

Messing

Material Armatur


Messing

maximale Fließzeit

255 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar




## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung

**Modell-Linie: F5E | F5ET2009**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen


minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusses	von hinten
Stromverbrauch	1,5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0,05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0,23 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Notwendiges Zubehör




**Montage-Traverse für F5-Wandbatterien**

**2030071303**  
F5BTX002



**Netzteil**

**2030039477**  
ACEX9001



**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör

## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET2009  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




**Abgangsbogen**

**2030050434**  
ACXX2005



**Abgangsbogen**

**2030050435**  
ACXX2006



**Duschrohr**

**2030041525**  
ACXX2003



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2000103757**  
AQUA757



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2030021283**  
SHAC0008



**Umsteller für Handbrause**

**2030041561**  
ACXX2004




**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004

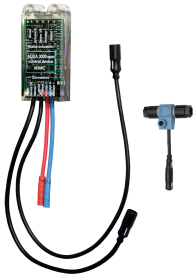


**Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen**

**2030041918**  
ACET2001

### Ersatzteile

## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5ET2009  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002



**Temperaturwahlgriff**

**2030005041**  
ASXT9004




**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003




**Thermoelement**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Sensor, ID 12/00001**

**20300041460**  
ASET2001



**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU0001




**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009




**Schraubrosette**

**20300046777**  
ASXX9003



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Magnetventilkartusche**

**20300045522**  
ACXX9002



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**20300055550**  
ACEX9012



**Sechskant-Steckschlüssel**

**20300047722**  
ACEX9011