


KWC F5E-Therm
Elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

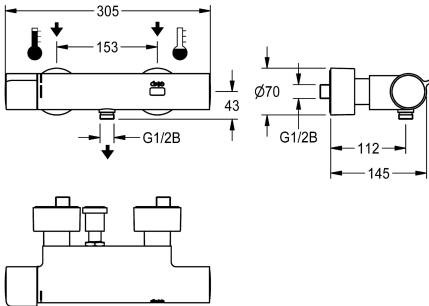

KWC-No.
2030039543
2030039551
Met thermische desinfectie-eenheid


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via voormonteerde desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met handdouche-

Thermische desinfectie
Ja
Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd

aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepo lijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Technical Data
Extra aansluitingen
met terugslagklep
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Ja
via elektronische module
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G 1/2 B
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
Messing
255 Seconden
1 bar
1 Seconden






KWC F5E-Therm
Elektronische thermostaatwandkraan


Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Type menging	Met thermostaat
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van achterzijde
Opgenomen vermogen	1,5 Voltampère
Type voeding	Transformator
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Vereiste toebehoren



Netvoeding
2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m
2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren

KWC F5E-Therm
Elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Handdouche

2030051216
ACXX2007



Douchestang


2030051217
ACXX2008



Elektronische module voor F5
douchekranen

2030041918
ACET2001

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030050541
ASXT9004



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003




Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004




KWC F5E-Therm
Elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2010
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen




Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Montageset

2030003401
EAQLT0009



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003