


KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1005
Kranen | Zelfsluitende kranen

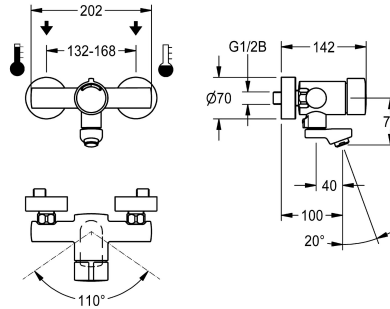

KWC-No.

2030036196

Uitloopsprong 160 mm

2030036195

Uitloopsprong 100 mm

2030036197

Uitloopsprong 220 mm

2030039562

met uitloopsprong 100 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

2030040037

met uitloopsprong 160 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

2030040038

met uitloopsprong 220 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Lengte uitloop

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelf sluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde

temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en schroefzettingen. Uitloopsprong 100 mm.

Technical Data

met terugslagklep

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Neen

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

Vergrendelmechanisme

Bovenste gedeelte niet keramisch

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

20 Seconden

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimale looptijd

5 Seconden

KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1005
Kranen | Zelfsluitende kranen

Type menging	Ja
Aftapkraan	Neen
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator


2000104778
ZTAPS0005



Aansluitschroefverbinding

2030041416
ACXX9001

Reserve onderdelen



KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1005
Kranen | Zelfsluitende kranen

Drukdop van handvat

2030046771
ASSM9003

Functiedeel

2000104372
ETAPS0001

Montageset

2030003401
EAQLT0009

Zwenkuitloop, 40 mm

2030049950
ASXX1009



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008