


KWC F3S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

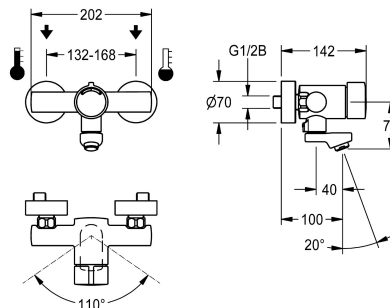

KWC-No.	Długość wylewki	Przepływ objętościowy przy 3 barach
2030036196 Wysięg 160 mm	160 mm	0.1 l/s
2030036195 Wysięg 100 mm	100 mm	0.1 l/s
2030036197 Wysięg 220 mm	220 mm	0.1 l/s
2030039562 Wersja z perlatoresm ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 100 mm	100 mm	0.05 l/s
2030040037 Wersja z perlatoresm ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 160 mm	160 mm	0.05 l/s
2030040038 Wersja z perlatoresm ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 220 mm	220 mm	0.05 l/s

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 jednouchwytywa z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem

temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa mosiężna polerowana, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Z regulowanymi złączkami, zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcany rozetami. Wysięg 100 mm.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym	Tak
Normatywny wypływ zimnej wody	0.07 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0.07 l/s
A3000 open-kompatybilny	Nie
Bezcisnienowy	Nie
z filtrem	Tak
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	Górna część bez ceramiki
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	20 Sekundy

KWC F3S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
z rozetami/pokrywką	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	100 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



**Obudowa do perlatora
antykradzieżowego**

2000104778
ZTAPS0005



Złącze przyłączeniowe

2030041416
ACXX9001

Części zamienne

KWC F3S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1005

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Pokrętko

2030046771
ASSM9003




Element funkcyjny

2000104372
ETAPS0001



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Wylewka obrotowa, 40 mm

2030049950
ASXX1009



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008