


KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1006
Kranen | Zelfsluitende kranen

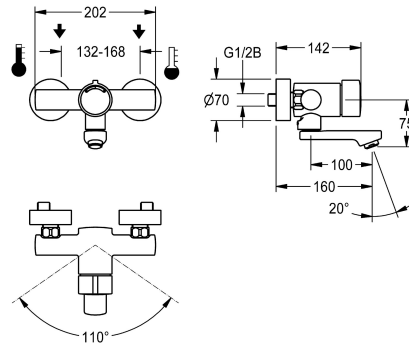

KWC-No.

2030036196

Uitloopsprong 160 mm

2030036195

Uitloopsprong 100 mm

2030036197

Uitloopsprong 220 mm

2030039562

met uitloopsprong 100 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

2030040037

met uitloopsprong 160 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

2030040038

met uitloopsprong 220 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Lengte uitloop

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde

temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en sc hroefrozetten. Uitloopsprong 160 mm.

Technical Data

met terugslagklep

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Neen

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

Vergrendelmechanisme

Bovenste gedeelte niet keramisch

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

20 Seconds

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimale looptijd

5 Seconds

KWC F3S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1006
Kranen | Zelfsluitende kranen

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Type menging | Ja |
| Aftapkraan | Neen |
| met rozetten/afdekplaat | Ja |
| Veiligheidsuitschakeling | Neen |
| Geluidsisolatie | Neen |
| Uitloop | ROTATING-BOT |
| Lengte uitloop | 160 mm |
| Oppervlaktebehandeling | Verchroomd |
| Montageoppervlak | Hoogglans |
| temperatuuraanslag | Ja |
| Thermische desinfectie | Neen |
| Type montage | Wandmontage |
| Type bediening | Manuele werking |
| Type kraan | Dienstkraan |
| Volumestroom bij 3 bar | 0.05 l/s |
| Wateraansluiting | S-verbindingen |
| Accentkleur | zonder |
| Basiskleur | Chroom-look (glanzend) |

Optionele toebehoren



Aansluitschroefverbinding

2030041416
ACXX9001

Reserve onderdelen





KWC F3S-Mix
Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1006
Kranen | Zelfsluitende kranen

Drukop van handvat

2030046771
ASSM9003

Functiedeel

2000104372
ETAPS0001

Zwenkuitloop, 100 mm

2030049953
ASXX1010

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008