


KWC F3S Selbstschluss-Einbauventil

Modell-Linie: **F3S | F3SV2005**
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

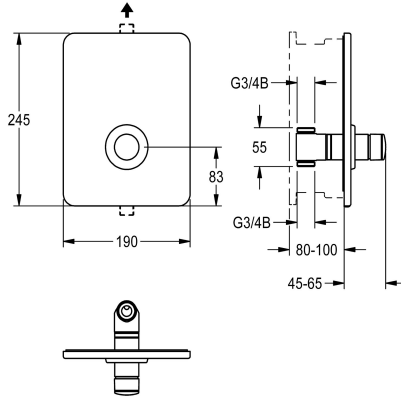

KWC-Nr.

2030040072

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.

Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| zusätzliche Verbindungen | nein |
| mit Rückflussverhinderer | nein |
| Ausführung Einbauarmatur | F-Set |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass | 0.15 l/s |
| Zirkulation | nein |
| Anschluss an Münzkontakgeber | nicht möglich |
| Höhe der Abdeckplatte | 245 mm |
| Breite der Abdeckplatte | 190 mm |
| mit Filter | ja |
| einstellbare Fließzeit | ja |
| Funktionsprinzip | hydraulisch selbstschließend |
| für Handdusche | nein |
| Hygienespülung | nein |
| Nennweite | DN 15 |
| Anschlussgröße | G 3/4 B |
| Schließmechanismus | Oberteil nicht keramisch |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Material Armatur | Messing |
| maximale Fließzeit | 35 Sekunden |
| Mindestfließdruck | 1 bar |
| minimale Fließzeit | 5 Sekunden |
| Art der Mischung | nein |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Brauserohrentleerung | nein |

KWC

F3S Selbstschluss-Einbauventil

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse | seidenmatt |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | nein |
| Thermische Desinfektion | nein |
| mit Trafo/Netzteil | nein |
| Art der Montage | Wandeinbaumontage mit Kasten |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Duscharmatur | Wandeinbauarmatur |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.2 l/s |
| Wasseranschluss | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Position des Wasseranschlusses | von unten |
| Akzentfarbe | Chromoptik (glänzend) |
| Grundfarbe | Edelstahl |

Notwendiges Zubehör





R3 Systembox für Einbauventile

2030040069
F3BV2001

R5 Systembox für Einbauventile

2030055925
F5BV2002

Optionales Zubehör



Verlängerungsset

2000101451
AQRM900

Ventilsitzschlüssel

2000101454
AQRM967

KWC F3S Selbstschluss-Einbauventil


Modell-Linie: F3S | F3SV2005
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Ersatzteile




Verschlusskappe

2000104841
ASSV2006




O-Ring, rot

2030042961
ASSV2002



O-Ring, blau

2030042962
ASSV2003




Druckkappe

2030042960
ASSV2001



Funktionsteil

2000104352
ESH0W0001




Ventilsitz DN 15

2000104790
ESH0W0040




Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

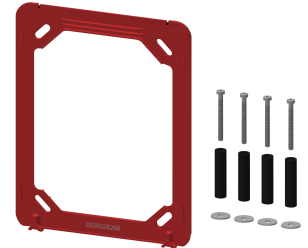

Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahlabdeckplatte

2030049685
ASSV2004



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme**

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Sechskant-Steckschlüssel

2000106127
ZFITG0003