


KWC F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5SM2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

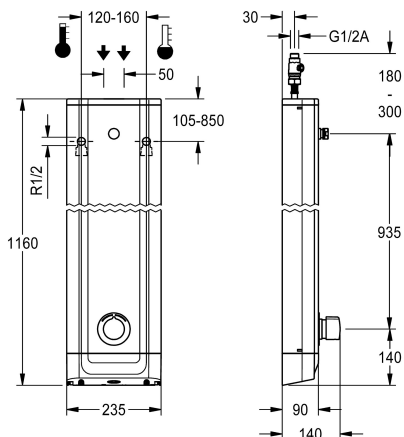

KWC-No.

2030054248

2030056581

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5S-Mix - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášt z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Dodatečná spojení

Ne

se zábranou zpětného toku

ano

Cirkulace

Ne

A3000 open-kompatibilní

Ne

Připojení s pláceným zásobníkem vody

není možné

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládnání

s hydraulickým automatickým zavíráním

pro ruční sprchu

Ne

Hygienické proplachování

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G-1-2-A

Uzamykací mechanismus

Keramická horní část

Materiál pouzdra/krytu

ušlechtilá ocel

Kód materiálu pouzdra/krytu

1.4301

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

35 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1.5 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

ano

Celková hloubka

90 mm



KWC F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5SM2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Celková výška	1,160 mm
Celková šířka	235 mm
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Sprchová hlavice	pro samostatnou sprchovou hlavici
se sprchovým setem	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	sprchový panel
Objemový průtok při 3 barech	0.15 l/s
Připojení vody	hadice
Umístění vodovodní přípojky	shora / od zadní strany
s mýdlenkou	Ne
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	Vzhled nerezové oceli

Nezbytné příslušenství



AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

2030054254
SHAC0011




MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

2030054793
SHMU0011

Volitelné příslušenství


KWC F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5SM2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

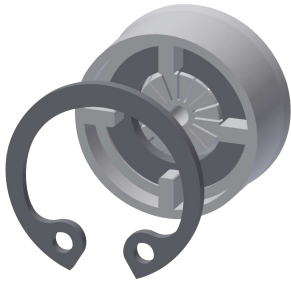


Regulátor průtoku 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

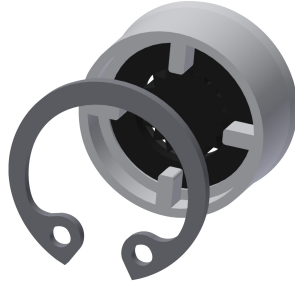


Regulátor průtoku 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057066
ACXX2011




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057067
ACXX2012




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057068
ACXX2013




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057069
ACXX2014




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057070
ACXX2015

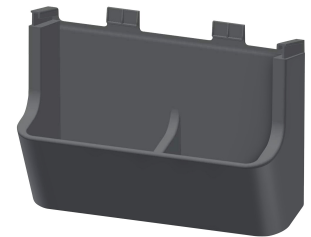

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

2030057077
ACXX2021

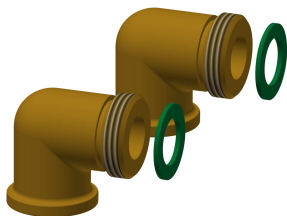

Připojovací sada

2000104916
ZSHOW0006



Připojovací adaptér

2000101441
AQRM928

Náhradní díly

KWC F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5SM2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka rukojeti

2030050753
ASSM9004




Teplotní doraz

2030046189
ASSM9002



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003

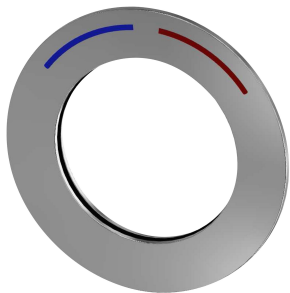


Rozeta

2030045510
ASXM2003



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

2030046185
ASSM9001

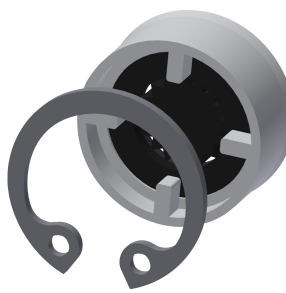

Regulátor průtoku 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSP0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSP0023