


## KWC F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5E | F5ET2020

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

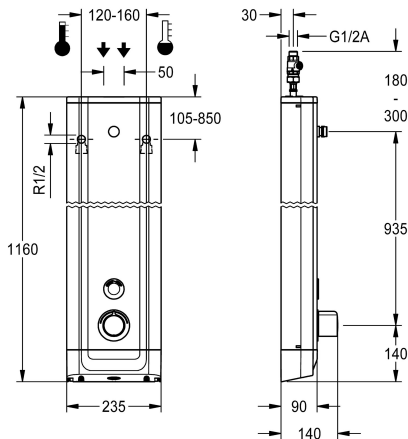

### KWC-No.

2030054250

F5E-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenu sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Dotykový senzor včetně řídicí


elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)  
Sprchová hadice a příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavená doba průtoku
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku

Ne
ano
Ne
ano
VIA-EM
24 hodin po posledním použití
30 Sekundy
ano
ano
electronically self-closing
Ne
ano
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
ušlechtilá ocel
1.4301
mosaz
255 Sekundy
1.5 bar
1 Sekundy



## KWC F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

**Modell-Linie: F5E | F5ET2020**  
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Typ směšování	s termostatem
Celková hloubka	90 mm
Celková výška	1.160 mm
Celková šířka	235 mm
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umístění elektrické přípojky	shora / od zadní strany
ATT-WS-POWTYPE	Další
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Sprchová hlavice	pro samostatnou sprchovou hlavici
se sprchovým setem	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	sprchový panel
Objemový průtok při 3 barech	0.15 l/s
Připojení vody	hadice
Umístění vodovodní přípojky	shora / od zadní strany
s mýdlenkou	Ne
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

### Nezbytné příslušenství




**AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5**

**2030054793**  
SHMU0011




**Příhrádka na baterii**

**3600002063**  
ACEX9023


## KWC F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



### Síťový zdroj


**2030039477**  
ACEX9001

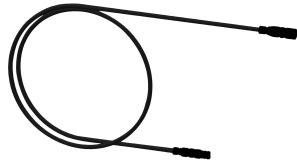

### Prodlužovací kabel 5 m


**2030043814**  
ACEX9010

### Volitelné příslušenství

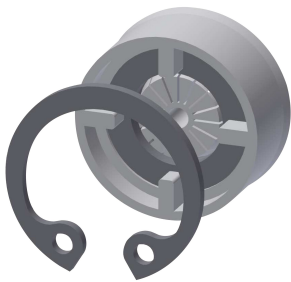


### Regulátor průtoku 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004

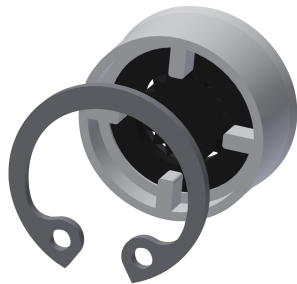

### Regulátor průtoku 12,0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



### Sada pro termickou dezinfekci

**2030057940**  
ACXT2001



### Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



### Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004



### Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057066**  
ACXX2011



### Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057067**  
ACXX2012



### Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057068**  
ACXX2013


## KWC F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057069  
ACXX2014




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057070  
ACXX2015




Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

2030057077  
ACXX2021

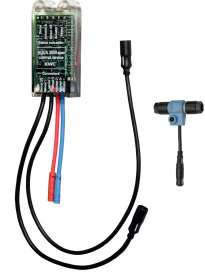

Elektronický modul EM5 pro sprchové armatury F5

2030041918  
ACET2001



Připojovací sada

2000104916  
ZSHOW0006



Připojovací adaptér

2000101441  
AQRM928

### Náhradní díly




Krycí destičky

2030031443  
ESHOW0059



Rukojeť teplotního voliče

2030047082  
ASXT9003



Teplotní doraz

2030003296  
EAQLT0003




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030003033  
EAQFU0001

## KWC F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

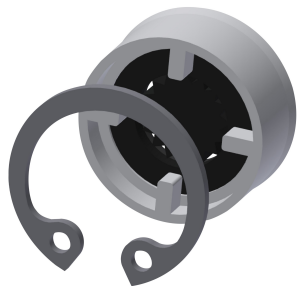

**Regulátor průtoku 9,0 l/min**

**2000104782**  
ESHHE0001



**Ošetřovací sada**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023