


KWC F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

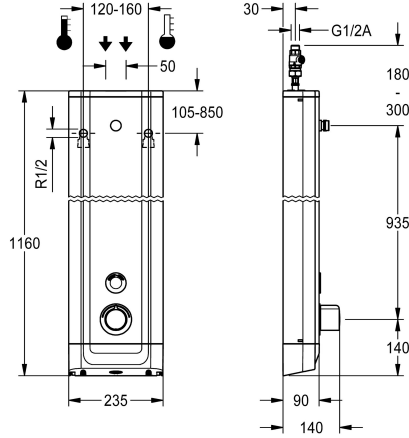

KWC-Nr.

2030054250

F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stop-Funktion und

Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontakgeber

Voreinstellung Hygienespülung

Voreinstellung Fließzeit

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

nein

ja

nein

ja

via Elektronikmodul

24 Stunden nach der letzten Betätigung

30 Sekunden

ja

ja

elektronisch selbstschließend

nein

ja

DN 15

G 1/2 A

Oberteil nicht keramisch


Edelstahl

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

255 Sekunden

1.5 bar



KWC F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0,15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	811383
sanitasTroeschNumber	6713 360


Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen



MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen




Batteriefach


KWC F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

2030054255
SHAS0011



2030054254
SHAC0011



2030054793
SHMU0011

3600002063
ACEX9023


Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)


2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör




Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Set für thermische Desinfektion

2030057940
ACXT2001



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013


KWC F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015




Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen

2030041918
ACET2001



Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916
ZSHOW0006



Anschlussadapter

2000101441
AQRM928

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030031443
ESHOW0059



Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001

KWC F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003