


KWC F5E-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

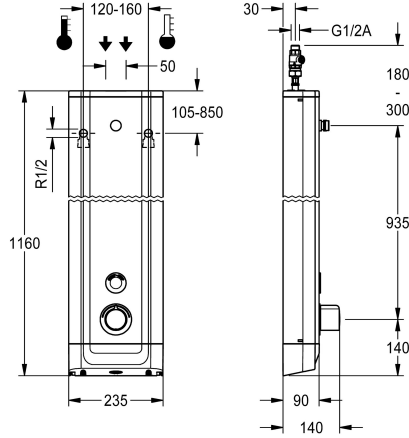

KWC-No.

2030054250

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgesmonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekcapen van kunststof. Tastsensor inclusief elektronica met

start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

| |
|--------------------------------------|
| Extra aansluitingen |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| Circulatie |
| A3000 open-compatibel |
| Verbinding met betaalde waterafgifte |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| Standaard looptijd met filter |
| Instelbare looptijd |
| Werkingsprincipe voor handdouche |
| Hygiënespoeling |
| Diameter nominaal |
| Inlaat omvang |
| Vergrendelmechanisme |
| Materiaal behuizing |
| materiaalcode omhulsel |
| Materiaal montage |
| Maximale looptijd |
| Minimum dynamische druk |

| |
|-------------------------------|
| Neen |
| Ja |
| Neen |
| Ja |
| VIA-EM |
| 24 uur na de laatste operatie |
| 30 Seconden |
| Ja |
| Ja |
| Elektronisch zelfsluitend |
| Neen |
| Ja |
| DN 15 |
| G-1-2-A |
| TOP-NONCERAMIC |
| Roestvrij staal |
| 1.4301 |
| Messing |
| 255 Seconden |
| 1.5 bar |



KWC F5E-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Minimale looptijd | 1 Seconden |
| Type menging | Met thermostaat |
| Totale diepte | 90 mm |
| Totale hoogte | 1,160 mm |
| Totale breedte | 235 mm |
| Parametrisatie | Afstandsbediening |
| Voedingsspanning | 6,75 / 12 VDC / A3000 open |
| Spanningsaansluiting | Van bovenkant / zijkant |
| ATT-WS-POWTYPE | Andere |
| ATT-WS-ROSETTES | Ja |
| Veiligheidsuitschakeling | Ja |
| Douchepijp spui | Neen |
| Douchekop | voor aparte douchekop |
| met doucheset | Neen |
| Geluidsisolatie | Neen |
| Oppervlakafwerking behuizing | Zijdeglans |
| Oppervlaktebehandeling | Verchroomd |
| Montageoppervlak | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Ja |
| Thermische desinfectie | Ja |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Neen |
| Type montage | Wandmontage |
| Type bediening | Werking sensor |
| Type sensor | Opto-elektronische sensor |
| Type douche | Douchepaneel |
| Volumestroom bij 3 bar | 0,15 l/s |
| Wateraansluiting | HOSE |
| Positie van wateraansluiting | Van bovenkant / zijkant |
| met zeepbakje | Neen |
| Accentkleur | Chroom-look (glanzend) |
| Basiskleur | STAINLESSSTEEL |

Vereiste toebehoren



AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793
SHMU0011





Batterijvak

360002063
ACEX9023

KWC F5E-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen






Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren

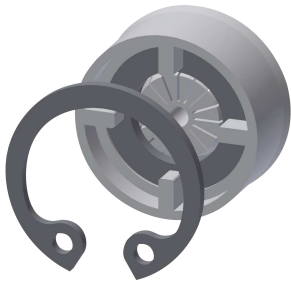

Debietregelaar 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

Debietregelaar 12 l/min




2000104783
ESHHE0002

Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057066
ACXX2011

Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057067
ACXX2012

Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057068
ACXX2013


KWC F5E-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057069
ACXX2014




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057070
ACXX2015

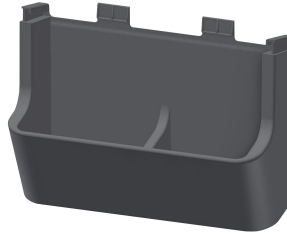


Douchegeelbakje voor F5-douchepanelen

2030057077
ACXX2021

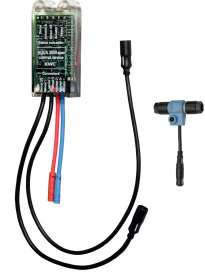

Elektronische module voor F5 douchekranen

2030041918
ACET2001



Aansluitset voor douchepaneel

2000104916
ZSHOW0006



Aansluitstuk

2000101441
AQRM928

Reserve onderdelen




Afdekplaatjes

2030031443
ESHOW0059



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Magneetventielpatroon


2030003033
EAQFU0001

KWC F5E-Therm

Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5E | F5ET2020

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

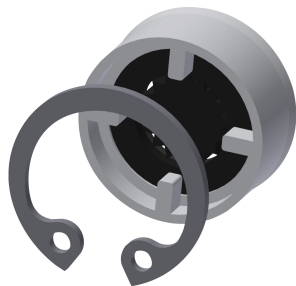

Debietregelaar 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023