


#### Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

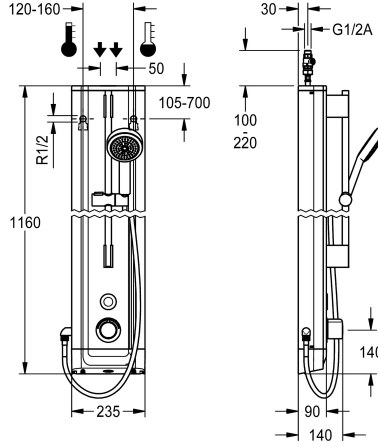

#### KWC-No.

**2030056562**

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5E-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, termostaattisekoittaja ja käsisuihku. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla magneettiventtiilillä, termostaatti ja mekanismi valinnaisista ohitusmagneettiventtiiliin ohjelmoitua lämpödesinfointia varten. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella manuaalista lämpödesinfointia varten. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Esiasennettu suihkutanko kromattua messinkiä, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike ja käsisuihku sadesuihkulla kromattua muovia, halkaisija 110 mm, suihkuletku 900 mm. Kotelointi terästä, tyylikäs käyttöpaneeli ja tulpat muovia. Kosketustunnistin, ohjauselektronikka ja start/stop-toiminto sekä poiskytkentä

puhdistusta varten. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen ja tallentaa tilastiedot. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaiteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisävarusteella.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Paristokotelo sekä paristo, verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

#### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

VIA-EM

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

30 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-NONCERAMIC


Ruostumaton teräs

1.4301

Messinki

255 Sekunnit

1 baari



## KWC

### F5E-Therm Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

#### Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut


Minimi virtausaika	1 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Kokonaissyvyys	90 mm
Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	Muut
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
suihkusarjan kanssa	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Vesiliitäntä	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	6320042

#### Tarvittavat lisävarusteet




##### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACEX9023



##### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001



##### Jatko kaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

F5E-Therm Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

### Valinnaiset lisävarusteet




#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057066**  
ACXX2011




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057067**  
ACXX2012




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057068**  
ACXX2013




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057069**  
ACXX2014




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057070**  
ACXX2015




#### Suihkuaippuaukelo F5-suihkupaneeliin

**2030057077**  
ACXX2021



#### Elektroniikkamoduuli EM5 ID 07040

**2030041918**  
ACET2001



#### Liitännäsarja suihkupaneeliin

**2000104916**  
ZSHOW0006



#### Liitännäadapteri suihkuun

**2000101441**  
AQRM928


### Varaosat

## KWC

F5E-Therm Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



**Ohitusmagneettiventtiili**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Käsisuihku**

**2030051216**  
ACXX2007



**Puhdistuainesetti**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Puhdistusaine CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023