


## KWC F5E Therm

Panneau de douche F5E-Therm en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Douches à fermeture électronique

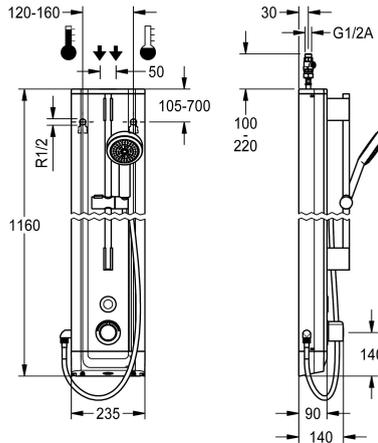

### KWC-No.

**2030056562**

Panneau de douche F5E-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique et garniture pour douchette manuelle. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche prémontée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique chromé à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Capteur tactile avec électronique de commande à fonction de marche/arrêt et

désactivation pour le nettoyage. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

Le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

Connexions supplémentaires

avec clapet antiretour

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Non

Oui

Non

Oui

via le module électronique

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

Oui

DN 15

G-1-2-A

élément supérieur non céramique

Acier inoxydable

1.4301

Laiton

255 Secondes

1 Bar



COMPATIBLE

## KWC F5E Therm

Panneau de douche F5E-Therm en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

**Modell-Linie: F5E | F5ET2021**

Douches | Douches à fermeture électronique

Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	90 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
Type d'alimentation	Autres
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
avec set de douche	Oui
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Oui
Désinfection thermique	Oui
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
Raccordement à l'eau	tuyau
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

### Accessoires nécessaires



#### Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023



#### Bloc d'alimentation enfilable

**2030039477**  
ACEX9001



#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010


### Accessoires en option

## KWC F5E Therm

Panneau de douche F5E-Therm en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Douches à fermeture électronique



Set pour désinfection thermique

**2030057940**  
ACXT2001




Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057066**  
ACXX2011



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057067**  
ACXX2012

Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057068**  
ACXX2013

Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057069**  
ACXX2014

Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057070**  
ACXX2015




Support pour gel douche pour  
panneaux de douche F5

**2030057077**  
ACXX2021



Module électronique pour robinetteries  
de douche F5

**2030041918**  
ACET2001



Kit de connexion pour panneau de  
douche

**2000104916**  
ZSHOW0006



Adaptateur de raccordement

**2000101441**  
AQRM928

## Pièces de rechange

## KWC F5E Therm

Panneau de douche F5E-Therm en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Douches à fermeture électronique



**Plaque de protection**

**2030031443**  
ESHOW0059



**Poignée de température**

**2030047082**  
ASXT9003



**Arret de température**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Cartouche d'électrovanne de dérivation**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Pommeau de douche**

**2030051216**  
ACXX2007



**Set d'entretien**

**2000109019**  
ZWSP0024



**Produit de nettoyage CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSP0023