


Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

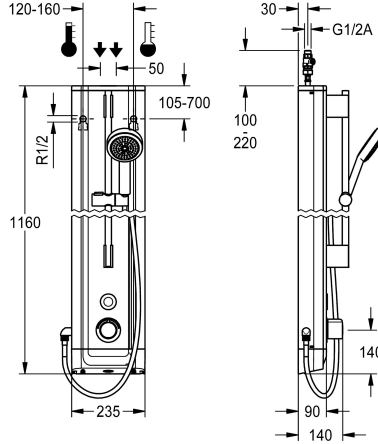

KWC-No.

2030056562

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof.

Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk

Neen
Ja
Neen
Ja
via elektronische module
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G-1-2-A
Bovenste gedeelte niet keramisch
Roestvrij staal
1.4301
Messing
255 Seconden
1 bar



KWC



F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouchegarnituur

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	90 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
Type voeding	Andere
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
met doucheset	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Wateraansluiting	slang
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Roestvrijstalen look

Vereiste toebehoren

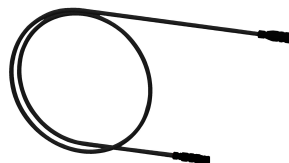

Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010


Optionele toebehoren

KWC

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouchegarnituur

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057066
ACXX2011



Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057067
ACXX2012




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057068
ACXX2013




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057069
ACXX2014




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057070
ACXX2015




Douchegelbakje voor F5-douchepanelen

2030057077
ACXX2021

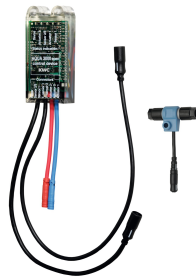

Elektronische module voor F5 douchekranen

2030041918
ACET2001



Aansluitset voor douchepaneel

2000104916
ZSHOW0006



Aansluitstuk

2000101441
AQRM928

Reserve onderdelen

KWC

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouchegarnituur

Modell-Linie: F5E | F5ET2021

Douches | Elektronisch gestuurde douchekeurane




Afdekplaatjes

2030031443
ESHOW0059




Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003

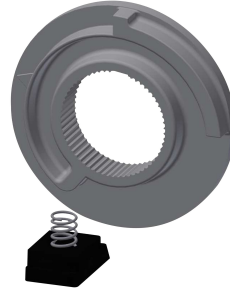

Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Handdouche

2030051216
ACXX2007



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPLO024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023