


## KWC F5E-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5E | F5ET2024  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

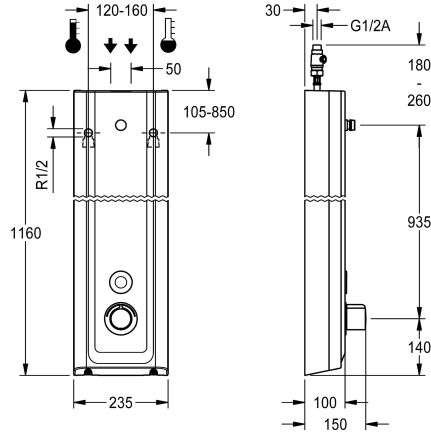

### KWC-No.

2030056563

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharst gebonden composiet MIRANIT, met poriërvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C),

kleur alpinewit. Tast-sensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

### Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk

Neen
Ja
Neen
Ja
VIA-EM
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Mineraal materiaal
Miranit
Messing
255 Seconden
1.5 bar

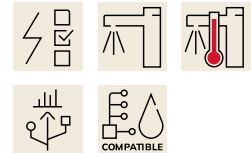

## KWC F5E-Therm Douchepaneel van mineraal

**Modell-Linie: F5E | F5ET2024**  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	100 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-POWTYPE	Andere
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

### Vereiste toebehoren




**AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054793**  
SHMU0011




**Batterijvak**

**3600002063**  
ACEX9023


## KWC F5E-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5E | F5ET2024  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



### Netvoeding


**2030039477**  
ACEX9001

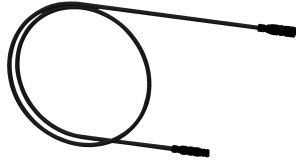

### Verlengkabel 5 m


**2030043814**  
ACEX9010

## Optionele toebehoren

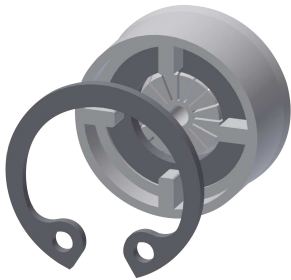


### Debietregelaar 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004

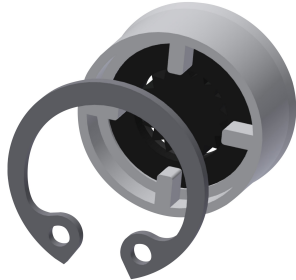

### Debietregelaar 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



### Set voor thermische desinfectie

**2030057940**  
ACXT2001



### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005




### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



### Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016



### Behuizingsverlenging voor F5- douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

**2030057072**  
ACXX2017




### Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

**2030057073**  
ACXX2018

## KWC F5E-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5E | F5ET2024  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



### Behuizingsverlenging voor F5- douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

**2030057075**  
ACXX2019

### Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

**2030057076**  
ACXX2020

### Elektronische module voor F5 douchekranen

**2030041918**  
ACET2001

### Aansluitset voor douchepaneel

**2000104916**  
ZSHOW0006



### Aansluitstuk

**2000101441**  
AQRM928

## Reserve onderdelen




### Afdekplaatjes

**2030031443**  
ESHOW0059



### Temperatuurhendel

**2030047082**  
ASXT9003



### Temperatuuranslag

**2030003296**  
EAQLT0003




### Magneetventielpatroon

**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC F5E-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5E | F5ET2024  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

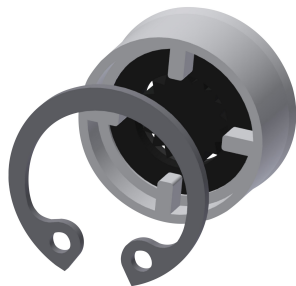

Debietregelaar 9,0 l/min

---

**2000104782**  
ESHHE0001

---