


KWC F5LME Hybridní kuchyňská armatura

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

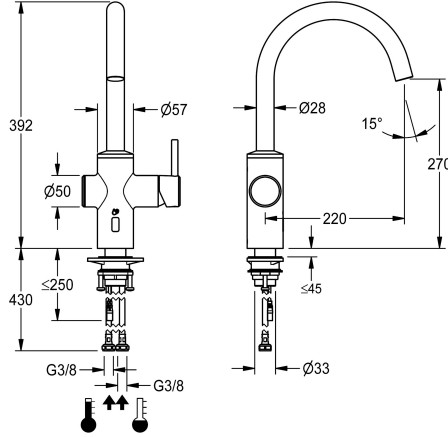

KWC-No.

2030061048

F5LME hybridní kuchyňská armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic se sítky. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaně k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody s přednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min. Rozpětí 220


mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Snižovaný tlak
s filtrem
Ovládání
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Vzdálenost perlátoru
Povrchová úprava armatury
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Termická dezinfekce
Způsob montáže
Ovládání
Typ baterie
Objemový průtok při 3 barech
Připojení vody
Barevné varianty

Ne
ano
manuální
připraveno
DN 15
TOP-NONCERAMIC
ušlechtilá ocel
1 bar
ano
Ne
Ne
ROTATING-TOP
220 mm
kartáčovaný
ano
ano
TAPHOLE
manuální
Pillar tap
0.13 l/s
hadice
bez



KWC F5LME Hybridní kuchyňská armatura


Modell-Linie: F5L | F5LME001
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Nezbytné příslušenství




Přihrádka na baterii

3600002063
ACEX9023



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Síťový zdroj se zástrčkou

3600002062
ACEX9022



Podomítkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004




PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031

KWC F5LME Hybridní kuchyňská armatura

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Náhradní díly



**Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem**

2030045522
ACXX9002



Zpětný ventil DN 6

2030045816
ASXX9002