


## KWC F5LME Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Kranen | Eengreepkranen

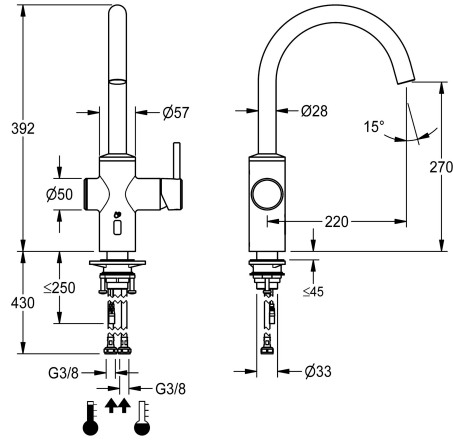

### KWC-No.

**2030061048**

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde

hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

### Technical Data

Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
ATT-WS-POPUWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Thermische desinfectie
Type montage
Type bediening
Type kraan
Volumestroom bij 3 bar
Wateraansluiting

Neen
Ja
Manueel
Vorbereid
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1 bar
Ja
Neen
Neen
ROTATING-TOP
220 mm
Geborsteld
Ja
Ja
Ventielboring
Manuele werking
Wastafelkraan
0.13 l/s
HOSE



## KWC F5LME Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Kranen | Eengreepkranen

Accentkleur


zonder

### Vereiste toebehoren




#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netvoeding

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Netadapter

**3600002062**  
ACEX9022



#### Netvoeding voor wandinbouw

**2030039825**  
ACEX9003

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004




#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031

## KWC F5LME Hybride keukenkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Kranen | Eengreepkranen

### Reserve onderdelen



Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002



Terugslagbegrenzer DN 6

**2030045816**  
ASXX9002