
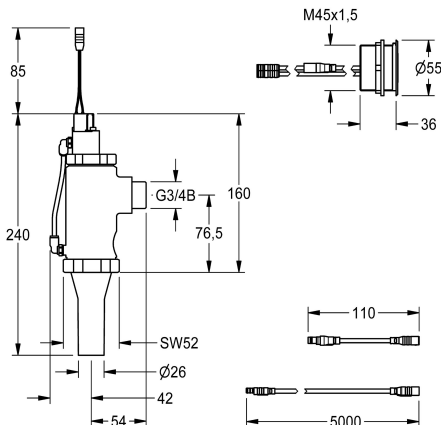


KWC F5E

Splachovací WC armatura k instalaci za stěnou

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury

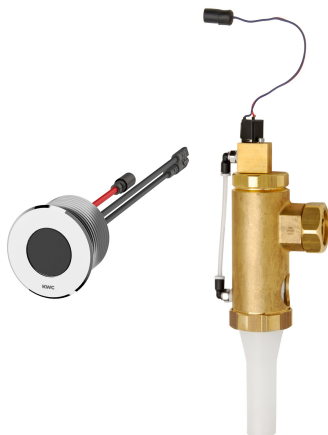

KWC-No.

2030062326

F5E Splachovací WC armatura DN 20 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnou, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypínáním při čištění, mosaz leštěná chromovaná, k sešroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický tlačný splachovač s prodlužovacím kabelem pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností

nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Výpočet průtoku studené vody

1 l/s

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Ovládní

electronically self-closing

Nominální průměr

DN 20

Materiál pouzdra/krytu

mosaz

Materiál armatury

mosaz

Maximální tlak průtoku

4 bar

Maximální průtok spláchnutí

1.3 l/s

Maximální objem vody spláchnutí

9 Litr

Minimální tlak průtoku

1.2 bar

Minimální průtok spláchnutí

1 l/s

Minimální objem vody spláchnutí

6 Litr

Parametrizace

Dálkové ovládní

Napájení

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Spotřeba energie

3.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace

Ne

Povrchová úprava krytu

chromovaný

ATT-WS-TRANSFORMER

Ne

Typ splachovací armatury

WC

Způsob montáže

skrytá montáž

Ovládní

senzor



COMPATIBLE

KWC F5E

Splachovací WC armatura k instalaci za stěnou

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury

Typ senzoru


optoelektronický senzor

Nezbytné příslušenství




Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5


2030036849
ACEX9004



Krycí deska

2000101054
ZAQUA084

Náhradní díly





KWC F5E

Splachovací WC armatura k instalaci za stěnou

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Splachovací armatury | Elektronické splachovací WC armatury

Hadička pro vzdálené ovládání

2000104803

EAQLN0019