
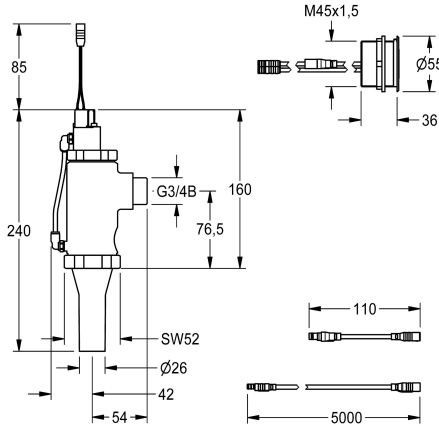


KWC F5E

WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

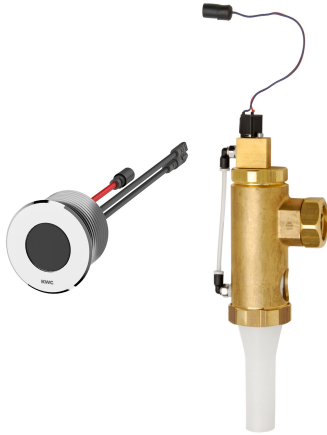

KWC-No.

2030062326

F5E wc-spoelarmaturen DN 20 in combinatie met installatie aan de achterwand, opto-elektronisch gestuurd. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met geïntegreerde besturingselektronica en reinigungsuitschakeling, gepolijst verchromd messing, van achteren vast te schroeven, met draaibeveiliging, magneetspoeling met verlengkabel voor magneetventiel, lengte 5 m. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste activering en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor


parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Debiet koud water
Standaard instelling hygiënespoeling
Werkingsprincipe
Diameter nominaal
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale dynamische druk
Maximaal spoeldebiet
Maximaal spoelwatervolume
Minimum dynamische druk
Minimum spoeldebiet
Minimale spoelwatervolume
Parametrisatie
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Oppervlakafwerking behuizing
ATT-WS-TRANSFORMER
Type spoelinstallatie
Type montage
Type bediening

1 l/s
24 uur na de laatste operatie
Elektronisch zelfsluitend
DN 20
Messing
Messing
4 bar
1.3 l/s
9 Liter
1.2 bar
1 l/s
6 Liter
Afstandsbediening
6,75 / 12 V DC / A3000 open
3.5 Voltampère
TRANSFORMER
Ja
Neen
Verchromd
Neen
WC
Verdekte montage
Werking sensor



KWC F5E

WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

Type sensor


Opto-elektronische sensor

Vereiste toebehoren




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening


2030036849
ACEX9004



Afdekplaat

2000101054
ZAQUA084

Reserve onderdelen





KWC F5E

WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

Slang voor afstandsbediening

2000104803

EAQLN0019
