


KWC F5E-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

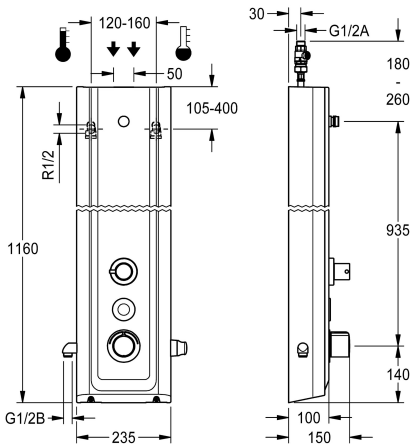

KWC-Nr.

2030062975

NEW

F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich

vormontiert. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur

für Handdusche mit Umsteller
ja
nein
ja
via Elektronikmodul
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil nicht keramisch
mineralischer Werkstoff
Miranit
Messing



KWC F5E-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1,5 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0,15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss
IgPosNumber	63FJ61A

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen



MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen



Batteriefach

KWC F5E-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050



Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

2030054254
SHAC0011

2030054255
SHAS0011

2030054793
SHMU0011

3600002063
ACEX9023





Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör



Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

Durchflussmengenregler 12 l/min


2000104783
ESHHE0002

Handbrause

2030051216
ACXX2007

Brausestange

2030051217
ACXX2008



Set für thermische Desinfektion

2030057940
ACXT2001

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016

KWC F5E-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057075
ACXX2019




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen


2030041918
ACET2001



Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916
ZSHOW0006

Ersatzteile



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314
ASXX2005



Abdeckplättchen

2030031443
ESHOW0059




KWC F5E-Therm
Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003